


PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB电压
2	D-(负极)
3	D+(正极)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSRX-
9	SSRX+
shell	SHIELD

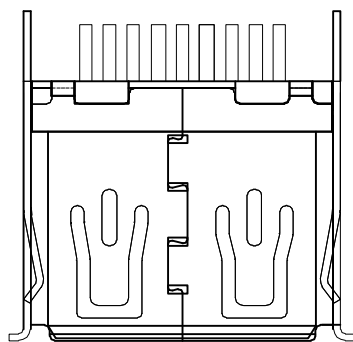

一、产品属性:

- 1.插入力: 35N MAX
- 2.拔出力: 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流: 1.5A
- 4.额定电压: 30V
- 5.耐久性: 3000CYCLES MIN
- 6.耐电压: 500V AC MIN
- 7.接触阻抗: 300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
- 8.绝缘电阻: 10000MΩ MIN
- 9.工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX



**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: **3.0USB母座180度直插直脚卷边L=11.50MM** PART NO.: **ZDX-BFMD04US217**  
TEL: 0755-29888153  
WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图  
THIRD ANGLE PROJECTION UNIT: mm SCALE: 1:1 SIZE: A4 SHEET: 1/2