
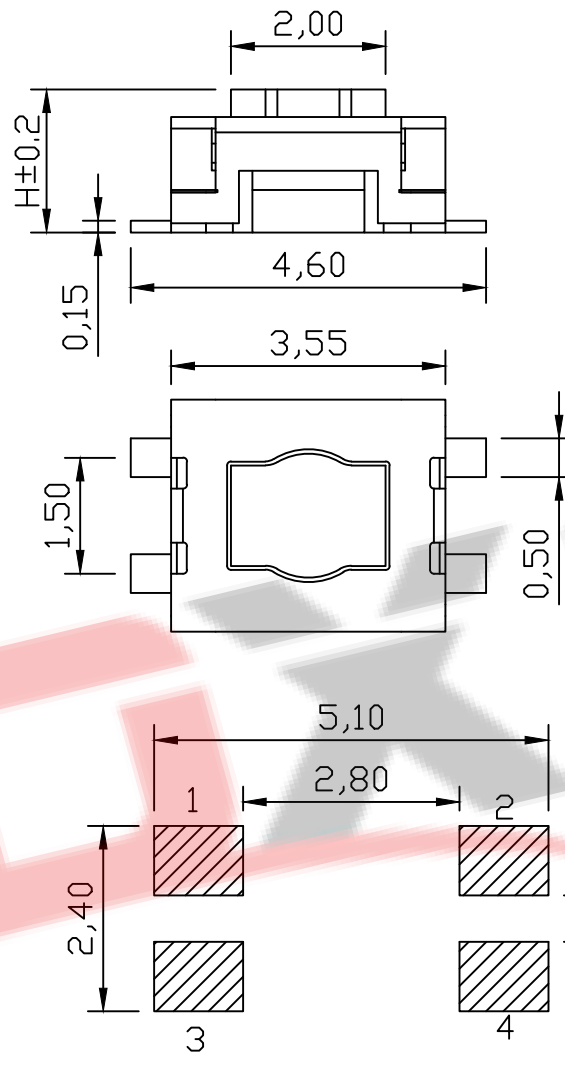
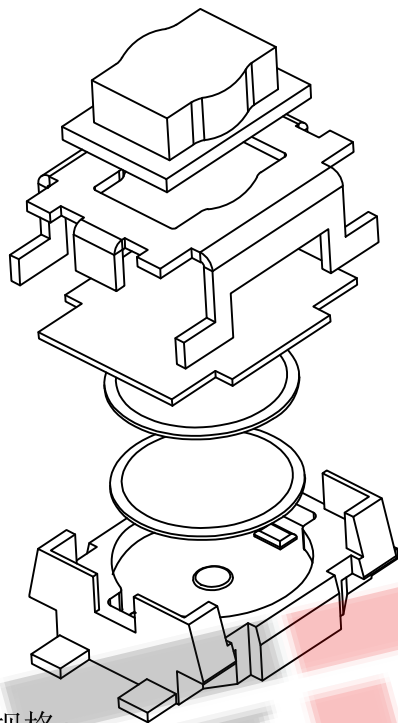


H
1.85
2.5

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160\pm 40gf$
4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000 Cycles



电路图

P. C. B

	引脚、触点	黄铜	1	镀银	第一视角 			
5	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)				
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)				
3	簧片	不锈钢	1	覆银				
2	盖板	不锈钢	1	/	设计	刘志强	2016.05.10	
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)	审核	黄少煌	2016.05.10	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12	


ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 3*3.55梅花头贴片

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



PART NO.: A002-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2