



PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
3. 操作力:  $160 \pm 40gf$
4. 行程:  $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命 50,000 Cycles

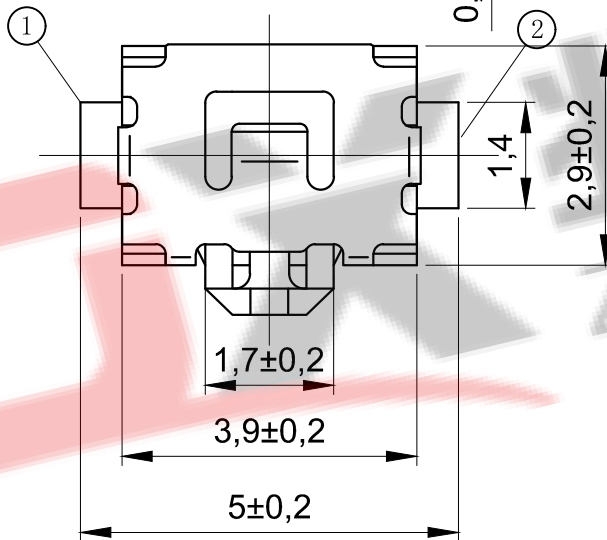


电路图



6	引脚、触点	黄铜	1	镀银						
5	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)						
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)						
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期	
2	盖板	不锈钢	1	/	设计		刘志强		2016. 05. 10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审核		黄少煌		2016. 05. 10	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准		李泽毅		2016. 05. 12	

第一视角



**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关  
型号: 3\*4两脚侧按无柱

PART NO.: B001-H0001  
MODEL:

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT: mm

SCALE: 1:1

SIZE: A4

SHEET: 1/2