


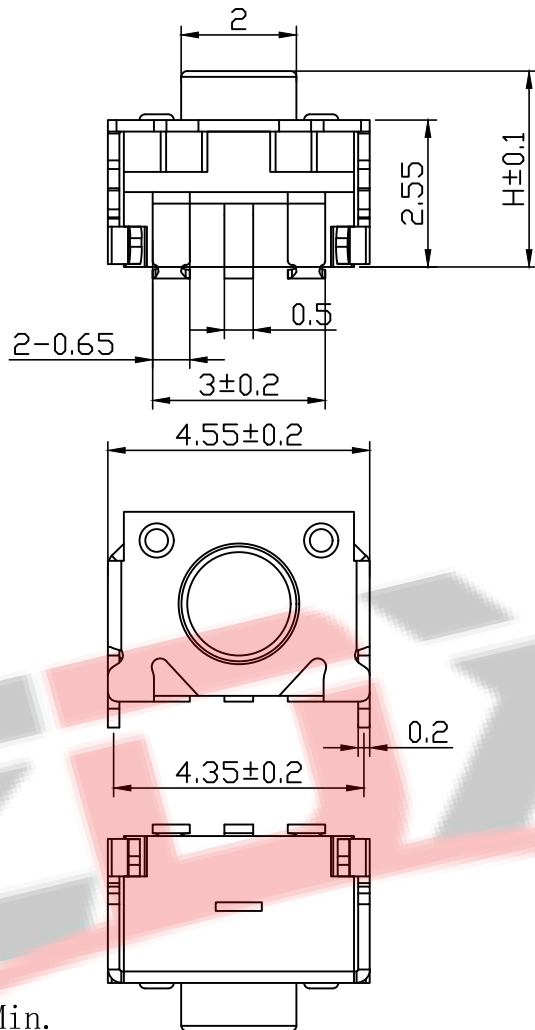


RoHS Compliant Halogen Free


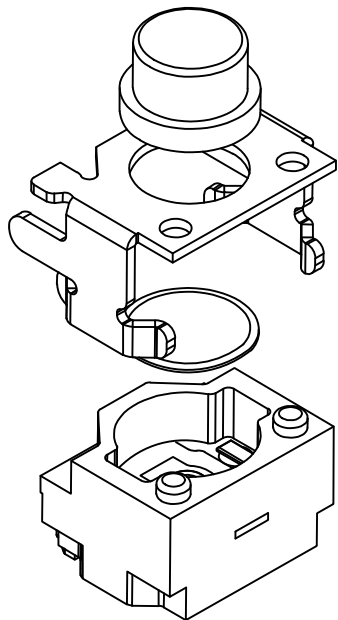


H
3.4
4.0
5.0
6.0

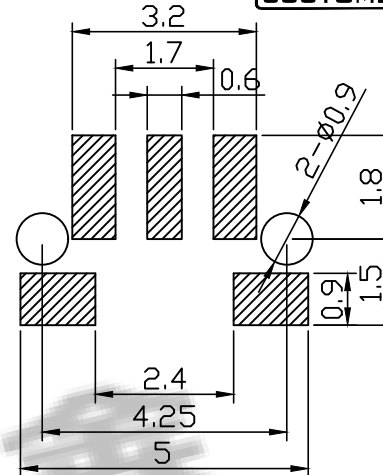

印制线路板开孔

P.C.B. HOLE DETAIL




电路图

SCHEMATEC

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $180\pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号: 笑脸开关


PART NO.: D007-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	批 准	李泽毅	2016.05.12
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银				
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)				
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名 日期
2	盖板	马口铁/磷铜	1	镀银	设 计	刘志强	2016.05.10	
1	按钮	PPA/LCP	1	耐温280℃ (白色)	审 核	黄少煌	2016.05.10	