



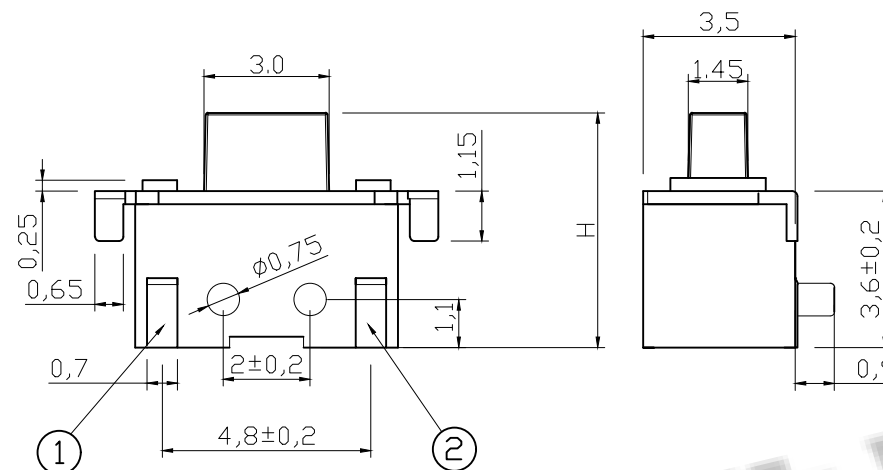




H
6.3
6.0
5.8
5.3
5.0
4.3

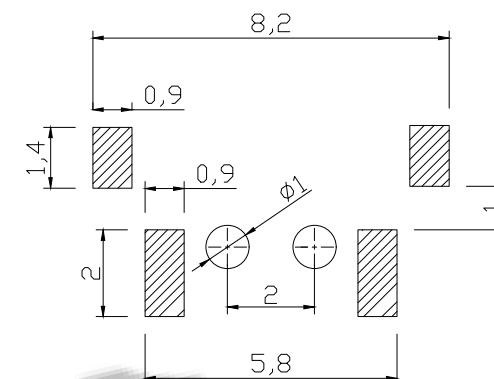

PCB. 焊接图

主要技术规格:


1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 30,000 Cycles

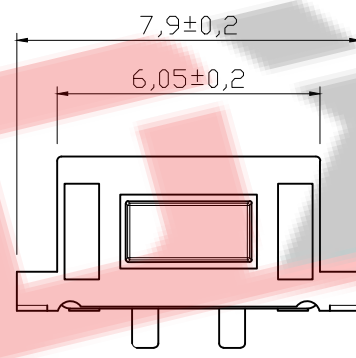

电 路 图

C								第一视角 			
	5	引脚、触点	黄铜	1	镀银						
	B	4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）					
3		簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	
A	2	盖板	黄铜	1	镀锡	设 计		刘志强		2016.05.10	
	1	按钮	PPA	1	耐温280℃（白色）	审 核		黄少煌		2016.05.10	
		序号	零件名称	材料规格	数量	备 注		批 准		李泽毅	2016.05.12

第一视角




ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号：3*6新侧按

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: G005-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>




SCALE:

SIZE:


A4

SHEET:

 $1/2$

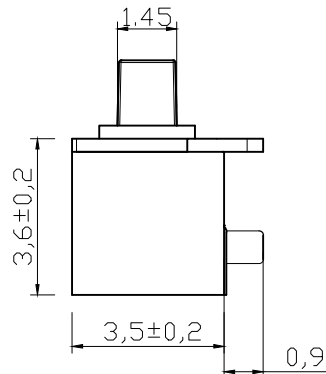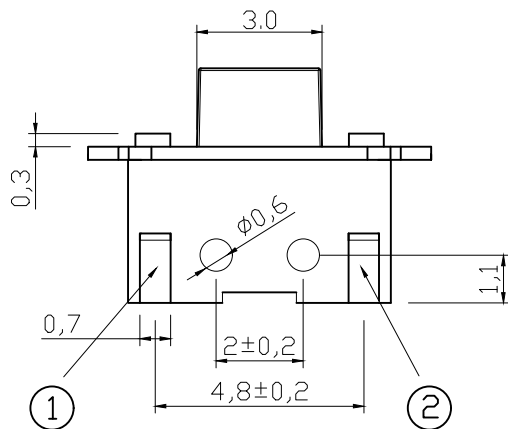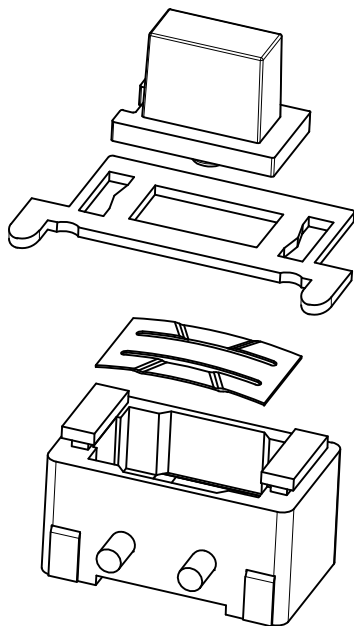




H
6.3
6.0
5.0
4.3

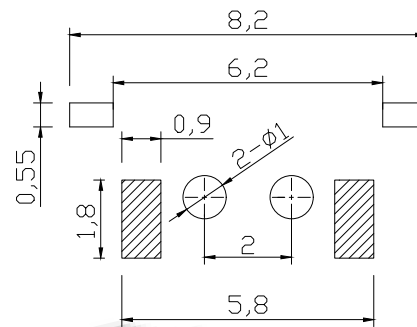

PCB. 焊接图


主要技术规格:

- 1. 额定值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: ≤100mΩ
- 3. 操作力: 250±50gf
- 4. 行程: 0.20±0.1mm
- 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7. 寿命: 30,000 Cycles

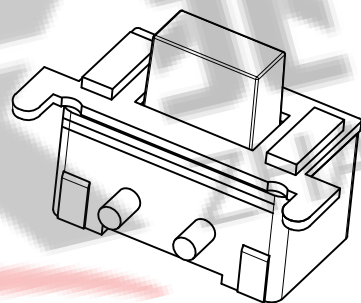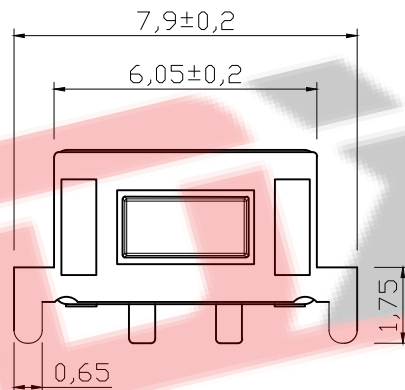


电 路 图

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关 型号：3*6新侧按 工程图		PART NO.: G005—H0001			
		MODEL:			
		WEB: http://www.szzdjmkj.com			
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:	
	mm	1:1	A4	1/2	

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银					
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)					
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
2	盖板	黄铜	1	镀锡	设 计		刘志强		2016. 05. 10
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (白色)	审 核		黄少煌		2016. 05. 10
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		李泽毅		2016. 05. 12