RoHS Compliant | Halogen Free

CUSTOMER DRAWING

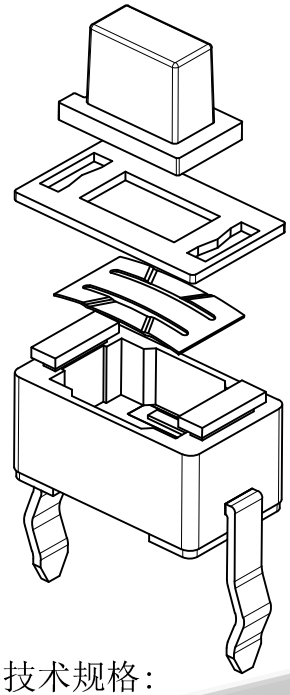

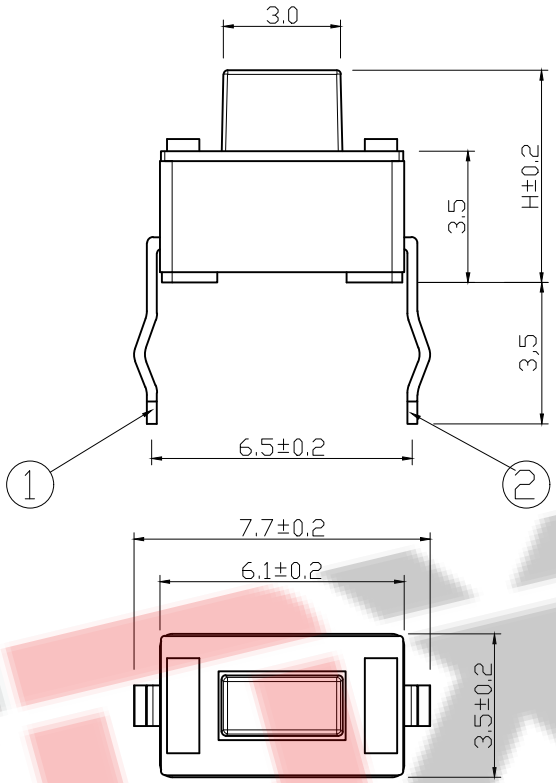

H
4.3
5.0
6.0

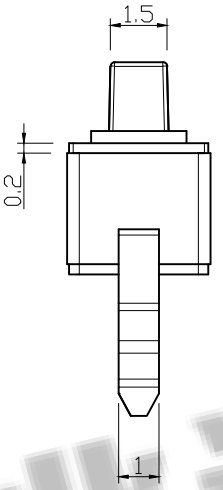



PCB. 焊接图

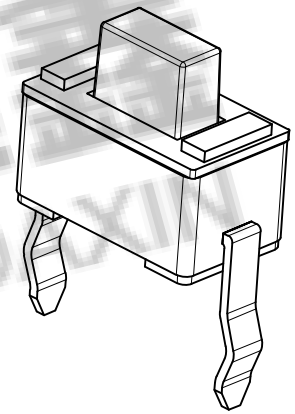



电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 20,000 Cycles

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	本体	PPA		(白色)
4	按钮	PPA		(白色)
3	卡件	黄铜		(镀银)
2	弹片	不锈钢		(覆银)
1	盖板	铁		(镀锡锑)

第一视角



标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		刘志强		2016.05.10
审 核		黄少煌		2016.05.10
批 准		李泽毅		2016.05.12

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号: 3*6插脚
工程图

PART NO.: G014-H0001
MODEL:
WEB: http://www.szzdjmkj.com/

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
mm	1:1	A4	1/2