

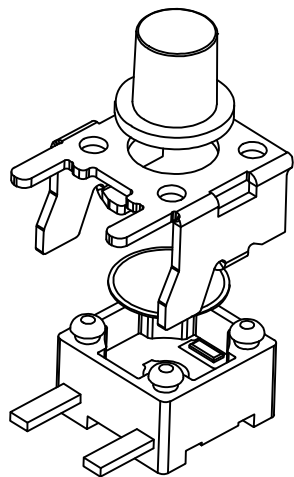






H	
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
10.0	10.5



电路图


主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160\&250\pm 40gf$
4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

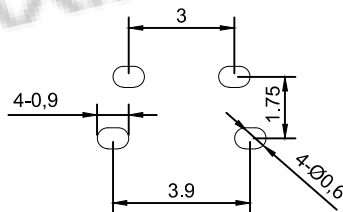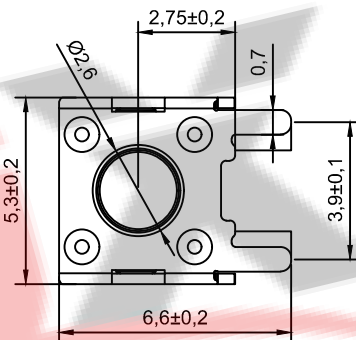

PCB. 焊接图

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 4.5*4.5 支架平四脚


工程图

PART NO.: J013-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

标记 处数 更改文件号 签名 日期

设计 刘志强 2016.05.10

审核 黄少煌 2016.05.10

批准 李泽毅 2016.05.12

5 引脚、触点

黄铜

1

镀银

4 基座

PPA

1

耐温260℃ (黑色)

3 簧片

不锈钢

1

覆银

2 支架

黄铜

1

镀锡

设计

刘志强

2016.05.10

1 按钮

PPA

1

耐温260℃ (黑色)

审核

黄少煌

2016.05.10

序号 零件名称

材料规格

数量

备注

批准

李泽毅

2016.05.12