

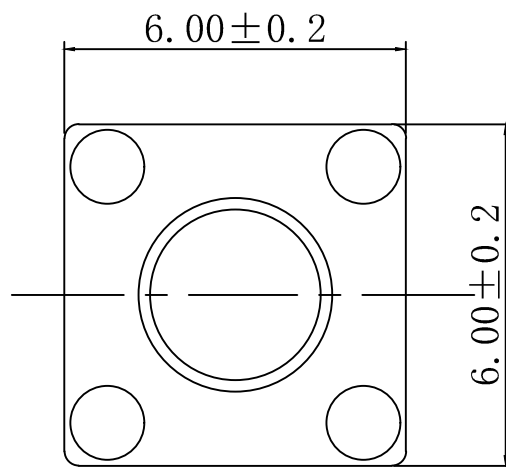


RoHS Compliant



Halogen Free

CUSTOMER DRAWING

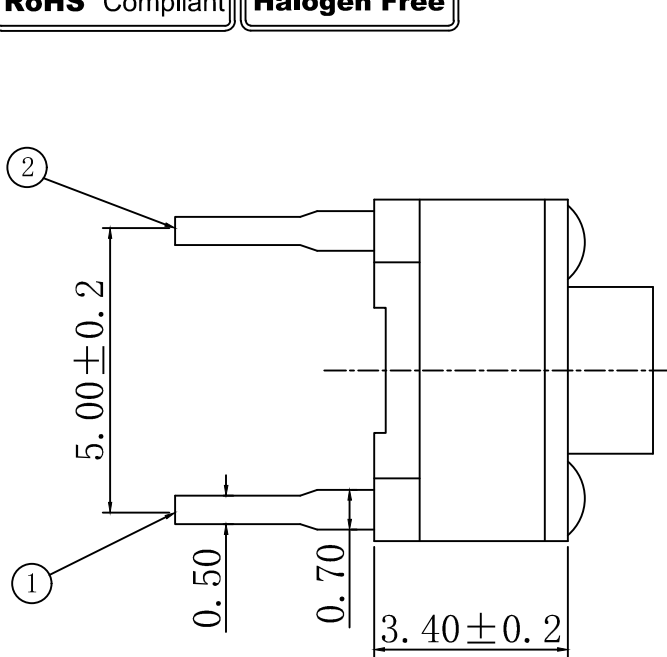

电路图

H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5
10.0	

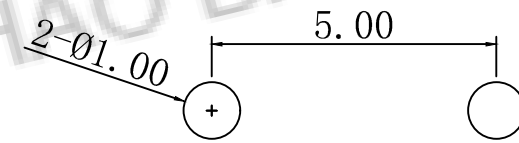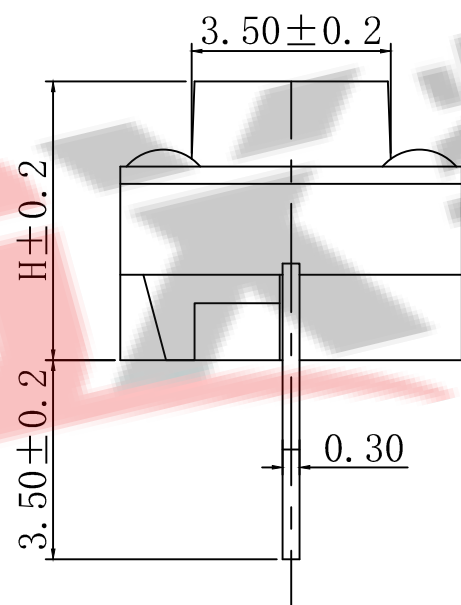

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40gf$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

					第一视角				
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银					
4	基座	PPA	1	耐温250°C (黑色)					
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期
2	盖板	PE	1	耐温180°C (白色)	设计	刘志强	2016.05.10		
1	按钮	PPA	1	耐温250°C (黑色)	审核	黄少煌	2016.05.10		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12		

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关		PART NO.: K023-H0001			
型号: 6*6中二脚		MODEL:			
工程图		WEB: http://www.szzdjmkj.com/			
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2	