

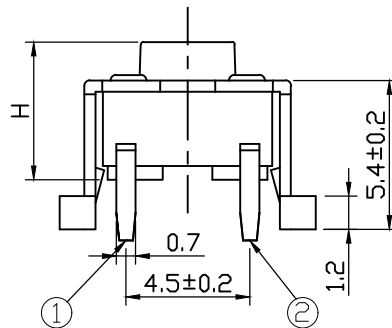
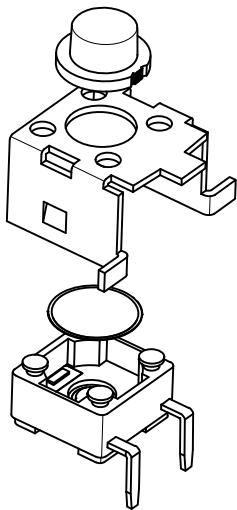



H	H
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	

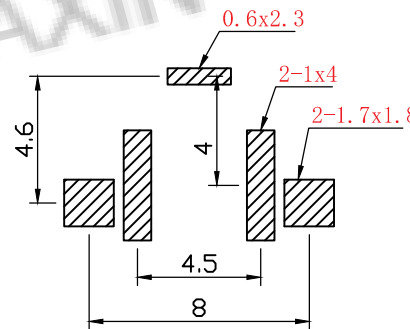


电路图




PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50000 & 100,000 Cycles

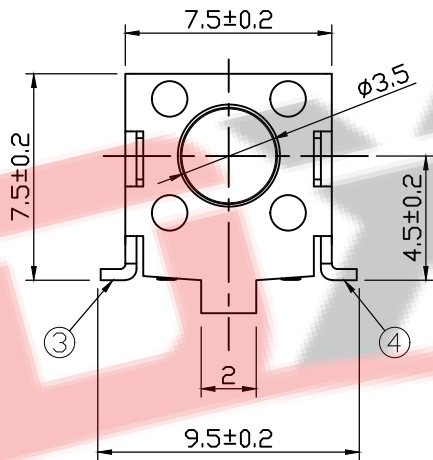

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 6*6-SMD支架前插后贴


PART NO.: K052-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szddjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

5 引脚、触点 黄铜 1 镀银

4 基座 PPA 1 耐温280℃ (黑色)

3 簧片 覆银铜&不锈钢 1 覆银 标记 处数 更改文件号 签名 日期

2 支架 冷轧钢 1 镀锡 设计 刘志强 2016.05.10

1 按钮 PPA 1 耐温280℃ (黑色) 审核 黄少煌 2016.05.10

序号 零件名称 材料规格 数量 备注 批准 李泽毅 2016.05.12