

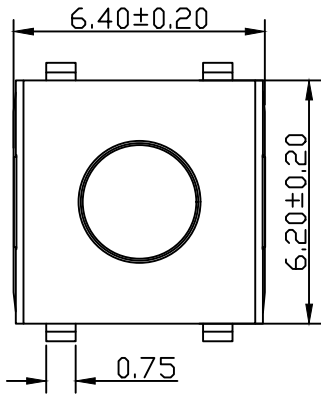
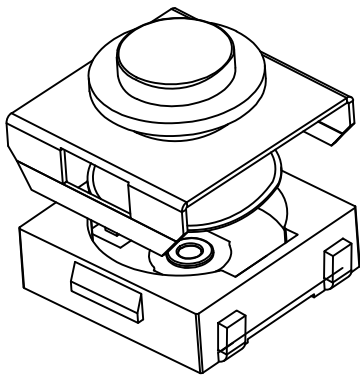
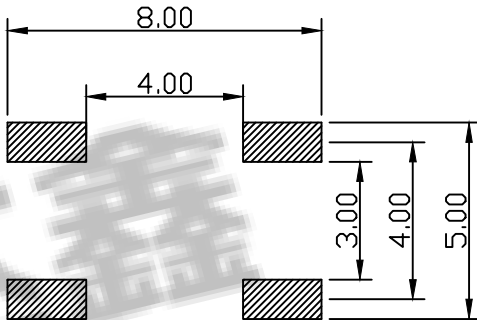


H	
2.5	3.1
3.4	




主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $160\text{gf} \pm 50$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.2\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

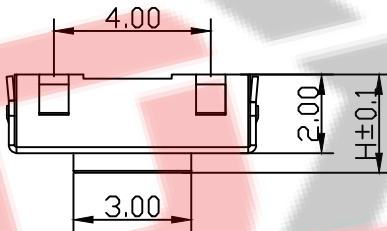


PCB. 焊接图



电 路 图

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 6.2*6.2U型硅胶按钮


工程图

PART NO.: L006-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准	李泽毅	2016.05.12
1	按钮	硅胶	1	耐温280℃	审 核	黄少煌	2016.05.10
2	盖板	不锈钢	1	/	设 计	刘志强	2016.05.10
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号
4	基座	LCP&PPA	1	镀银			
5	引脚、触点	黄铜	1	耐温280℃			