
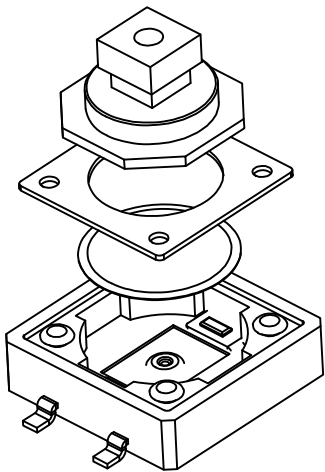
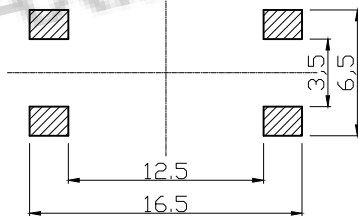




电路图

主要技术规格:


- 1. 额定值: 50mA DC12V
- 2. 接触电阻: ≤50m Ω
- 3. 操作力: 250±40gf
- 4. 行程: 0.35±0.1mm
- 5. 绝缘电阻: ≥100M Ω
- 6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
- 7. 寿命: 100,000 Cycles







PCB. 焊接图

6	帽头	PPA	1	耐温280℃	第一视角 			
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银				
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)				
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名 日期
2	盖板	黄铜	1	镀锡	设计	刘志强	2016.05.10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃	审核	黄少煌	2016.05.10	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12	

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd




TITLE: 轻触开关				PART NO.: P004-H0001			
型号: 12*12方头SMD				MODEL:			
工程图				WEB: http://www.szzdjmj.com/			
THIRD ANGLE PROJECTION 		UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:		
		mm	1:1	A4	1/2		

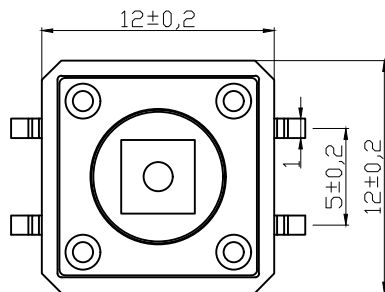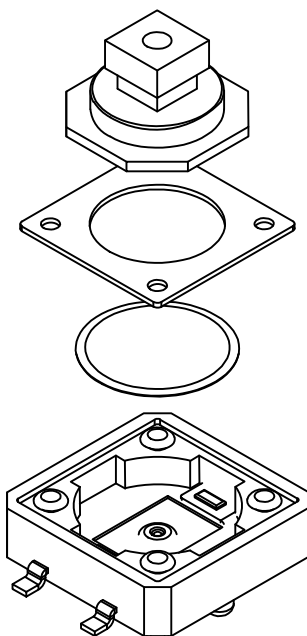

电路图

主要技术规格:


1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250\pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.35\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

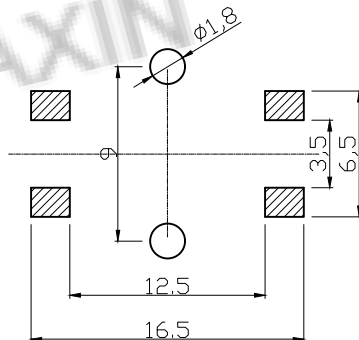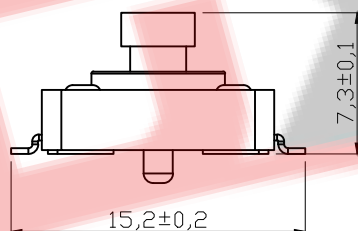

PCB. 焊接图

6	帽头	PPA	1	耐温280℃	第一视角		
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银			
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)			
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号
2	盖板	黄铜	1	镀锡	设 计	刘志强	2016. 05. 10
1	按钮	PPA	1	耐温280℃	审 核	黄少煌	2016. 05. 10
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准	李泽毅	2016. 05. 12

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 12*12方头-SMD


工程图

PART NO.: P004-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2