


电路图

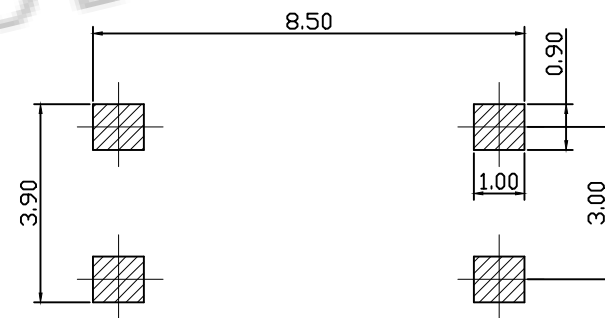


PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
3. 操作力:  $160 \pm 40gf$
4. 行程:  $0.25 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

7	防水垫	硅胶	1	耐温280℃ (黑色)						
6	防水膜	PI	1	耐温280℃ (黄色)						
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银						
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)						
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期	
2	盖板	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	设计		刘志强		2016.05.10	
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (黑色)	审核		黄少煌		2016.05.10	
	序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅		2016.05.12	

第一视角



**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关  
型号: 4.5\*4.5防水


PART NO.: Q001-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2