
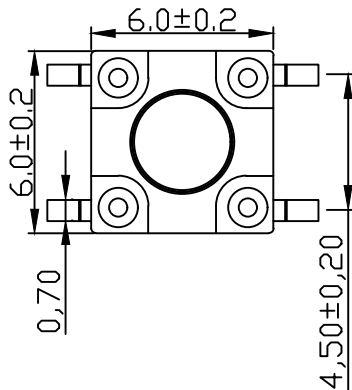
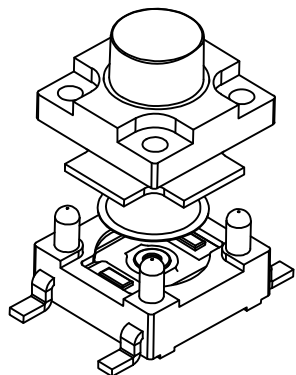





H	
4.3	4.5
4.8	5.0
5.5	6.0
6.5	7.0
7.5	8.0
8.5	9.0
9.5	10.0
10.5	11.0

主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力: $160\text{gf} \pm 50\text{gf} / 250 \pm 50\text{gf}$
4. 行程: $0.3 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H




电路图

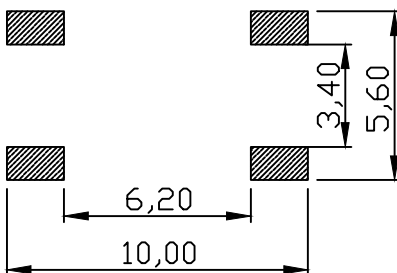

PCB. 焊接图

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 6*6防水贴片3.7(9.0)


PART NO.: R003-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szddjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12
1	按钮	PPA		耐温280℃ (黑色)			
2	盖板	PPA		耐温280℃ (黑色)			
3	防水垫	硅胶(0.3mm)		耐温280℃ (黑色)	标记	处数	更改文件号
4	簧片	不锈钢		覆银	设计	刘志强	2016.05.10
5	基座	PPA		耐温280℃ (黑色)	审核	黄少煌	2016.05.10