RoHS Compliant | Halogen Free

CUSTOMER DRAWING

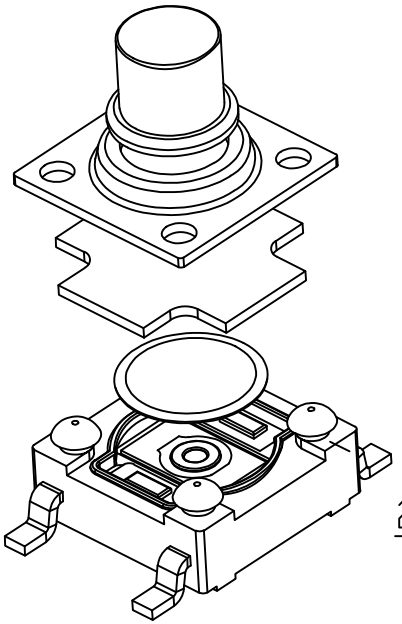

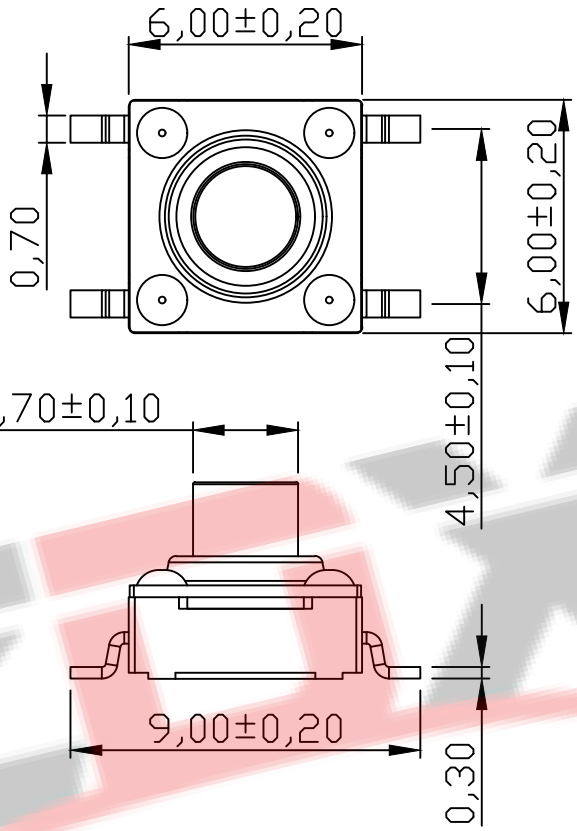

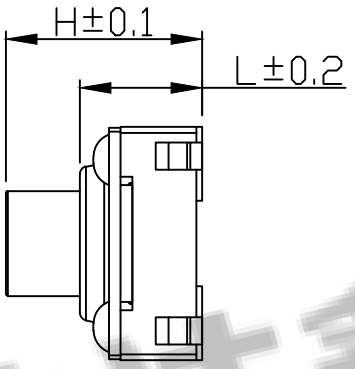

H	L
3.3	2.80
3.8	
4.3	3.15
4.5	
5.0	
5.5	
7.0	



电 路 图



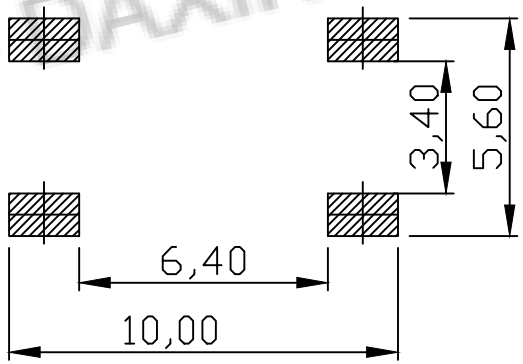

PCB. 焊接图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±30gf
4. 行 程: 0.30±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles
8. 防水等级: IP67
9. 防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
1	按钮	PPA		耐温280℃（黑色/红色）
2	盖板	不锈钢		/
3	防水垫	硅胶		耐温280℃（黑色）
4	簧片	不锈钢		覆银
5	基座	PPA		耐温280℃（黑色）
6	引脚、触点	黄铜		镀银

第一视角



标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		刘志强		2016.05.10
审 核		黄少煌		2016.05.10
批 准		李泽毅		2016.05.12

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关
型号:6*6拉伸防水贴片9.0
工程图

PART NO.: R009-H0001
MODEL:
WEB: http://www.szzdjmkj.com/

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
mm	1:1	A4	1/2