


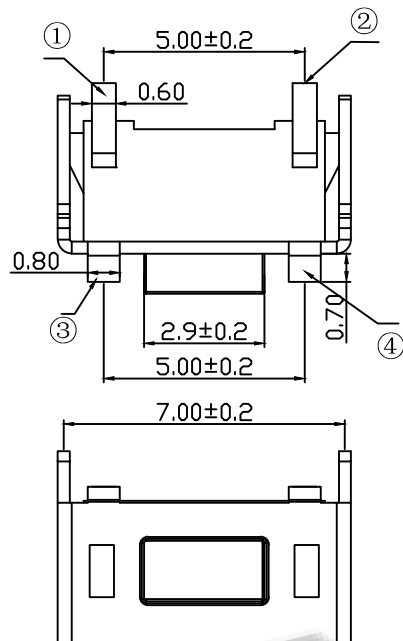
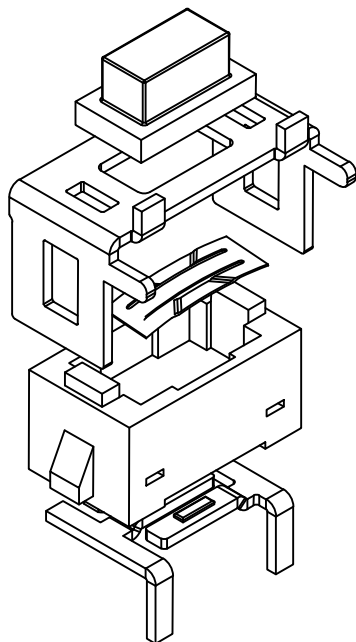


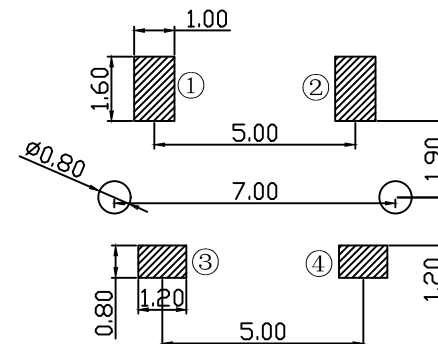


H	L
4.0	1.7
4.3	2.0
4.5	2.2
5.0	2.7
6.0	3.7
7.0	4.7
8.0	5.7



PCB. 焊接图

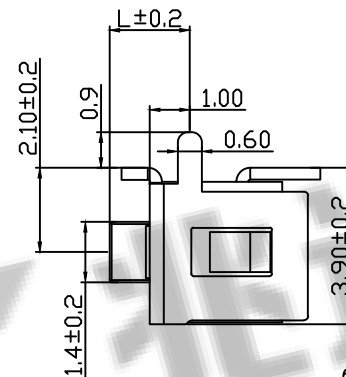


电路图




主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100m\Omega$
3. 操作力: $160 \pm 30gf$
4. 行程: $0.20 \pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 50,000 Cycles

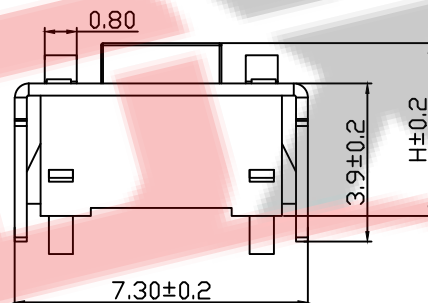

第一视角



ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 轻触开关

型号: 3*6贴片支架


工程图

PART NO.: G006-H0001

MODEL:

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准	李泽毅	2016.05.12
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银			
4	基座	PPA	1	耐温280℃ (黑色)			
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号
2	盖板	不锈钢	1	/	设计	刘志强	2016.05.10
1	按钮	PPA	1	耐温280℃ (白色)	审核	黄少煌	2016.05.10