
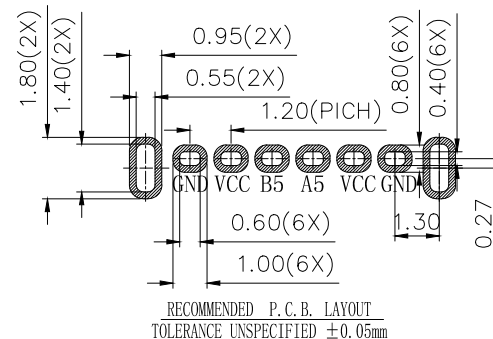
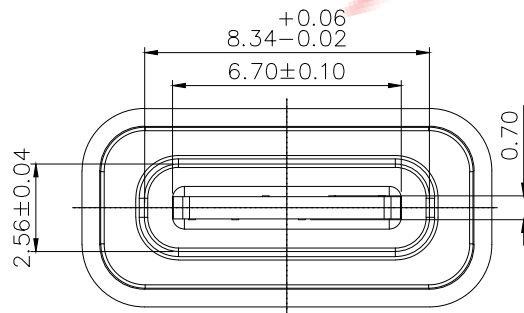
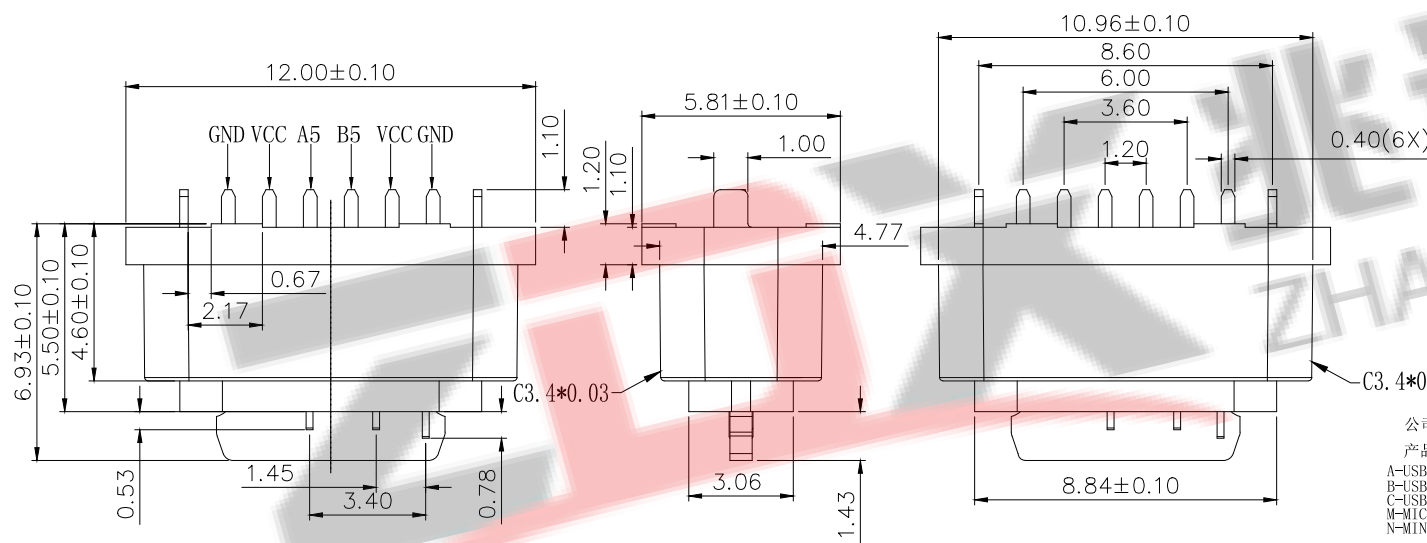
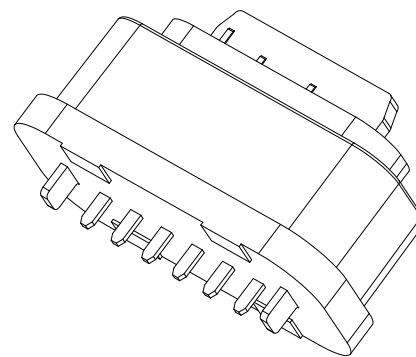


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

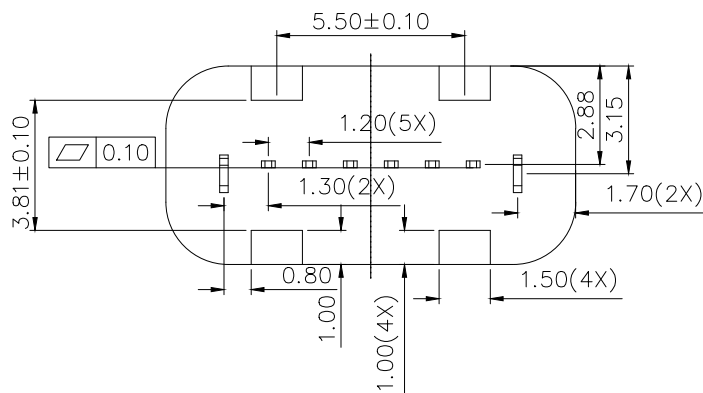

1. 材料

A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;

B. 端子: C2680铜, 电镀刷金;

C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;

2. 主要特性

A. 电压等级: 20V AC;

B. 电流: 3A;

C. 工作温度: -40° c~85° c;

3. 电气要求:

A. 接触电阻: 40mΩ Max, (初始), 50mΩ Max. (最后);

B. 电压: 100V AC 1分钟;

C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;

4. 机械性能:

A. 插入力: 5~20N.

B. 拔出力: 8~20N.

C. 耐久性寿命: 10000次;

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称							产品识别流水码
产品类别							
A-USB A							
B-USB B							
C-USB C							
M-MICRO							
N-MINI							
F-母座							
M-公头							
产品上板形态							
L-立式							
M-卧式							
S-贴片							
D-插件							
C-沉板							
J-夹板							
H-焊线							
XF-防水产品							
X=上板类型							
PIN 数							
06:6PIN							
16:16PIN							
24:24PIN							
以此产品为准							
包装方式							
1. TRAY (吸塑盒)							
2. TAPE (编带)							
3. TAPE (袋装)							



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 6P立插5.50 防水母座

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



PART NO.: ZDX-CFLDF62CY40

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2