


- 材料
  - A. 主体: LCP, 黑色, 白色, UL 94-V0;
  - B. 端子: C2680, 电镀刷金;
  - C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;
- 主要特性
  - A. 电压等级: 20V AC;
  - B. 电流: 3A;
  - C. 工作温度: -40° c~85° c;
- 电气要求:
  - A. 接触电阻: 40mΩ Max, (初始), 50mΩ Max。(最后);
  - B. 电压: 100V AC 1分钟;
  - C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;
- 机械性能:
  - A. 插入力: 5~20N.
  - B. 拔出力: 8~20N.
  - C. 耐久性寿命: 10000次;

料号编码:

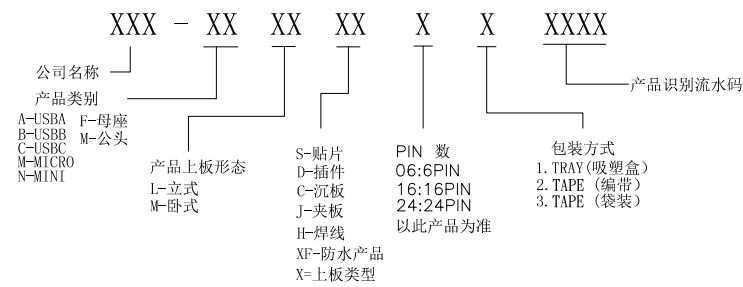

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
 Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.: ZDX-CFLDF62CY44		
TYPE-C 6P立插7.30 防水母座		TEL: 0755-29888153		
工程图		WEB: <a href="http://www.szzdjmkj.com/">http://www.szzdjmkj.com/</a>		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2