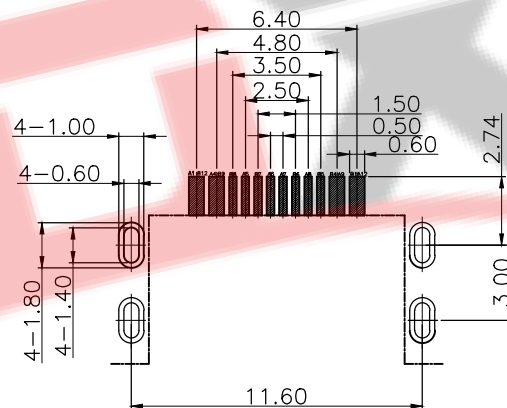
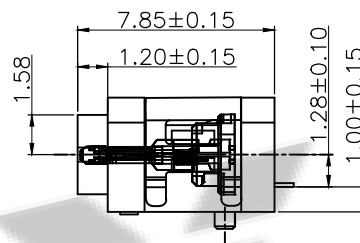
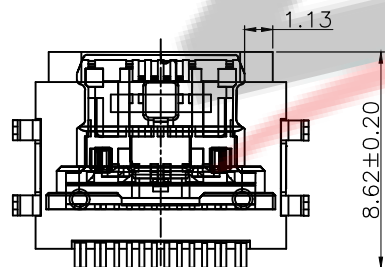
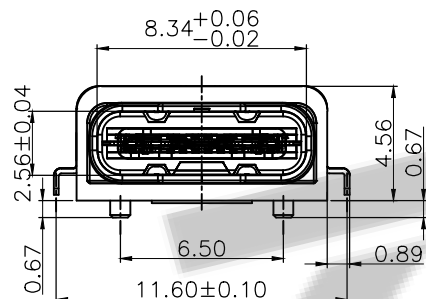

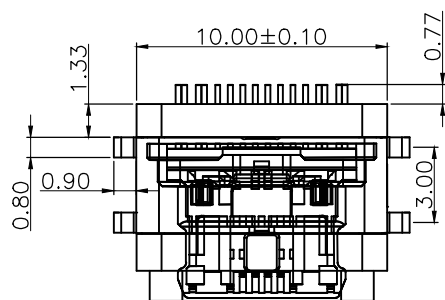


1: 材料: 黑色硅胶, 符合RoHS环境管理物质。
2: 尺寸: 外径: 5X11, 内径: 3X9, 胶边厚: 1.0, 胶边高: 1.5

建议防水圈

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. Water Resistance: IPX7

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称							产品识别流水码
产品类别							
A-USB A	F-母座						
B-USB B	M-公头						
C-USB C							
M-MICRO							
N-MINI							
产品上板形态							
L-立式							
M-卧式							
S-贴片							
D-插件							
C-沉板							
J-夹板							
H-焊线							
XF-防水产品							
X-上板类型							
PIN 数							
06:6PIN							
16:16PIN							
24:24PIN							
以此产品为准							
包装方式							
1. TRAY (吸塑盒)							
2. TAPE (编带)							
3. TAPE (袋装)							



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN沉板4脚插板防水母座头部外露1.2中心高1.28

PART NO.: ZDX-CFMSF162CY21

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:

mm

1:1

A4

1/2