
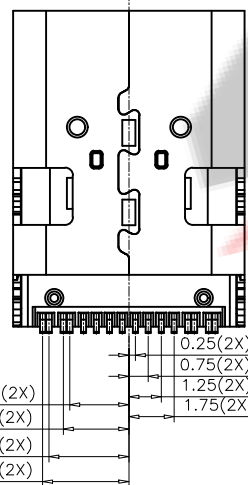
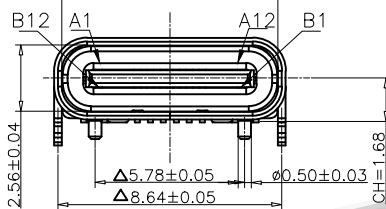



8-0.200±0.02△

△8-0.215±0.02



2.28(2X)
2.53(2X)
3.08(2X)
3.33(2X)

0.25(2X)
0.75(2X)
1.25(2X)
1.75(2X)

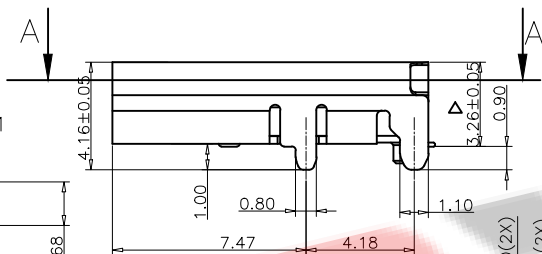


截面A-A

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

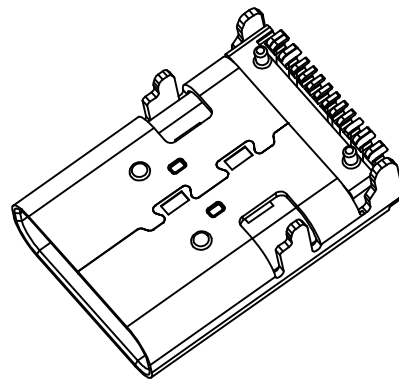

NOTE:

1.MATERIAL:

- 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94V-0;
- 1.2 CONTACT: COPPER ALLOY
- 1.3 SHELL:STAINLESS STEEL

2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS;

- 2.1 CONTACT RESISTANCE: 40mΩ Max FOR INITIAL. 30mΩ CHANGE AFTER TEST. MEASURE AT 20mV, 100mA.
- 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR VBUS PIN; 1.25A FOR VCONN PIN.
- 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
- 2.4 INSULATION RESISTANCE 100MΩ Min
- 2.5 OPERATING TEMPERATURE: -40°C ~ 85°C

3 MECHANICAL CHARACTERISTICS:


- 3.1 MATING FORCE: 5~20 N.
- 3.2 UNMATED FORCE: 8~20N AFTER TEST
- 3.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES

4.PLATING

- 4.1 TERMINAL CONTACT: (SEE TAB) GOLD PLATING ALL OVER 50u" Min NICKEL AND 80u"Min Tin ALL OVER 50u" Min NICKEL ON SOLDER AREA
- 4.2 SHELL: 50u" Min. NICKEL ALL OVER,

5.TID 5719

6. "△" Focus on size control



料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别
A-USB A F-母座
B-USB B M-公头
C-USB C
M-MICRO
X-MINI

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE C 板上单排16PIN L=12.20MM无弹片

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4


SHEET:

1/2


PART NO.:ZDX-CFMS162CY25

TEL:0755-29888153


WEB: http://www.szzdjmkj.com/

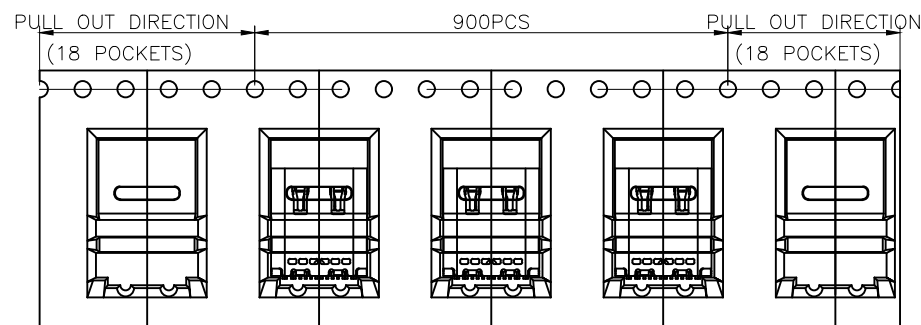


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图

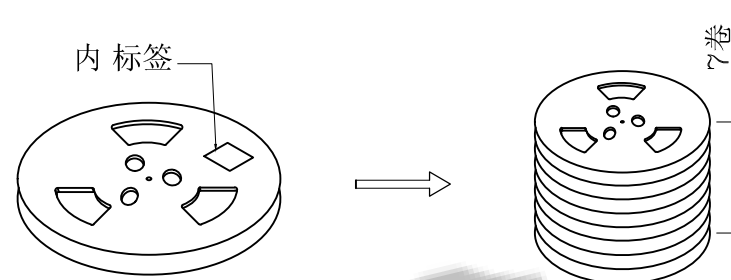

③ 7盘产品叠层示意图

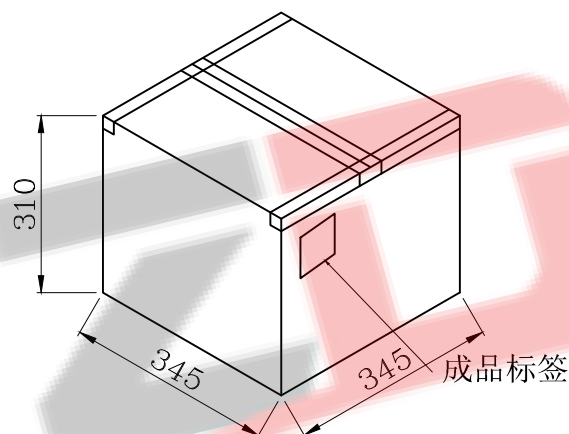

⑤ 外箱封箱示意图

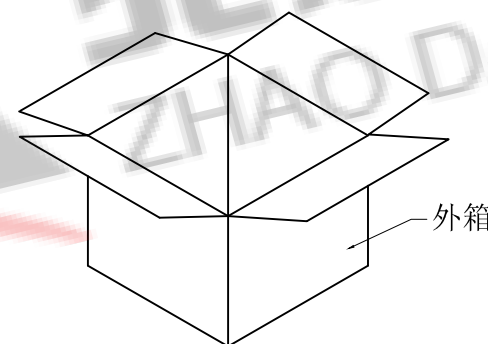

④ 产品入外箱示意图

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	900	6300

包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装900PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留18PCS空格,后面留18PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.:ZDX-CFMS162CY25		
TYPE-C 16PIN板上包装规范		TEL:0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	2/2