


- 1.把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包1000PCS），卷装完成后需用上带缠绕最少20CM；
- 2.在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS 标签装入纸箱内，每箱装10盘
- 3.纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
- 4.如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满之零数箱需用缓冲材料填充；
- 5.上载带剥离力0.2-1.2N；

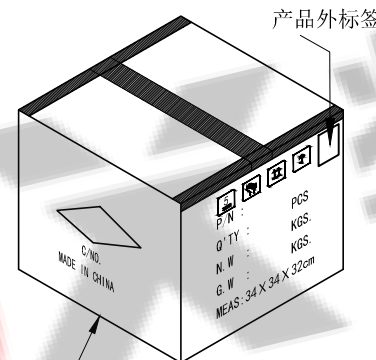

公司识别流水码

XXXXXXXXXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称
产品类别
A-SSA I-母座
C-SSE II-插头
G-SSE III-板卡
N-LVI

产品上板形态
I-上板
II-下板
III-卧式
M-立式

S-贴片
D-插件
E-插针
F-板卡
H-线绕
W-动态产品
U-上板类型

PIN 数
D6:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1.TAPE（吸盘式）
2.TAPE（卷带）
3.TAPE（袋装）

四				
	连接器		10KPCS	
	名称	料号	用量	规格

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
34.0X34.0X32CM


ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

卷带10盘+产品10 K装

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

DRAW NO.: ZDX-CFMS242YS02

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1

SIZE:

A4

SHEET:

 $1/2$