
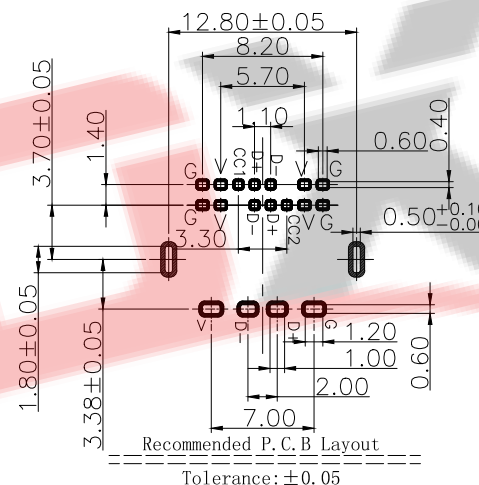

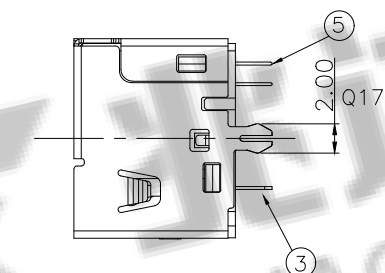
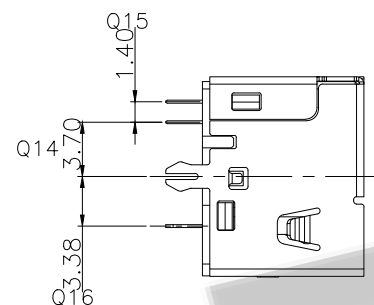
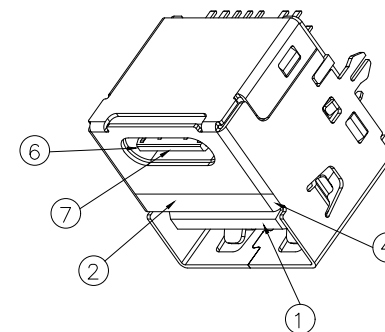


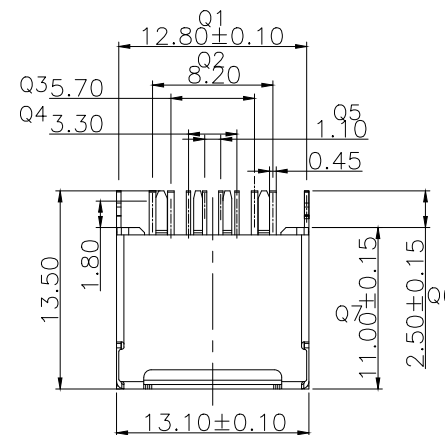

1. 机械性能:
 - 1.1 插入力:5~20N.
 - 1.2 拔出力:5~20N
 - 1.3 **TYPE C**母头耐久寿命:10000 CYCLES
 - 1.4插入力:3. 57kgf;
 - 1.5拔出力:1. 02kgf;
 - 1.6**A**公寿命测试:1500cyc 1es min;
2. 电气性能:
 - 2.1 额定电流:3A MAX .
 - 2.2 额定电压:30V MAX.
 - 2.3 耐电压:100V AC.
 - 2.4 接触阻抗:40mΩ MAX(Initial) ,
50mΩ MAX(5千次试验后) .
 - 2.5 绝缘阻抗:100MΩ MIN.
3. 环境温度:
 - 3.1 温度范围:-30° C ~ +85° C.
 - 3.2 盐雾:24H.
4. 尺寸标志:

标有“”为FAI尺寸.

标有“”为重点检验尺寸.

标有“”为 CPK检验尺寸.

XXX - XX XX XX X X XXXX
 称 别 母座 公头 产品识别流水号
 产品上板形态
 L-立式
 M-卧式
 S-贴片
 D-插件
 C-沉板
 J-夹板
 H-焊线
 XF-防水系列产品
 X=上板类型
 PIN 数
 06:6PIN
 16:16PIN
 24:24PIN
 以此产品为准
 包装方式
 1. TRAY (吸塑盒)
 2. TAPE (编带)
 3. TAPE (袋装)

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBus		D-	D+	CC	VBus			GND
GND			VBus	Vconn				VBus			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

⑦	TYPE C Moding	LCP+306F	BLACK	UL 94V-0
⑥	TYPE C 中心片	SUS201		
⑤	TYPE C 端子	C2680-H	——	镀金:G/F Tin 80-120u~Ni:50u
④	中夹片	SUS201	——	
③	USB 端子	C2680-H	——	镀金:G/F Tin 80-120u~Ni:50u
②	外壳	C2680/spcc	——	Ni :40-60"
①	主体胶芯	LCP+306F	BLACK	UL 94V-0
序号	描 述	材 质	颜 色	备 注

ZDX

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

"TITLE:

TYPE C母座14PIN + USB 2.0母单面二合一 180度A款

PART NO. : ZDX-ACLD1620017

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com>

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:



mm

1:1

A4

 $1/2$