
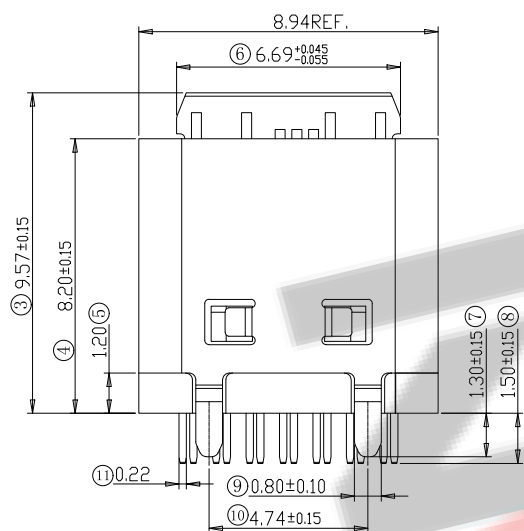
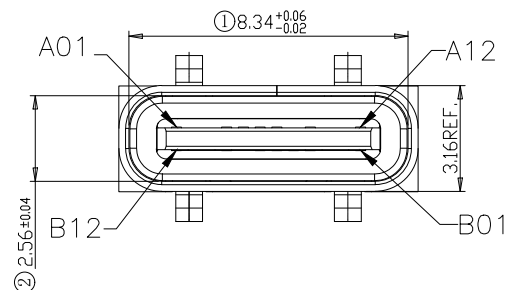
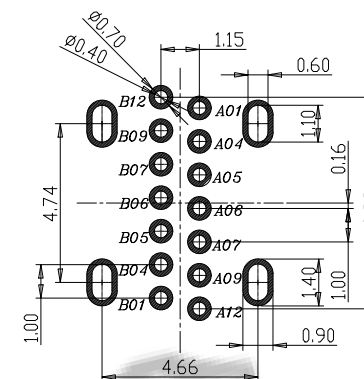


剖视图

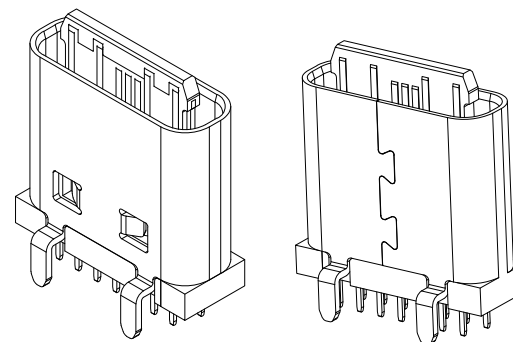

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.20MM

四、电镀: FINISH


1. 端子: 接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

料号编码:

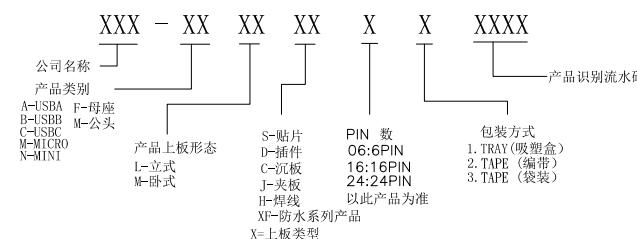

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	D-
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 14PIN 180度插板母座 H=8.2MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLD141JS01

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4


SHEET:

1/2


RoHS Compliant

Halogen Free


customer drawing

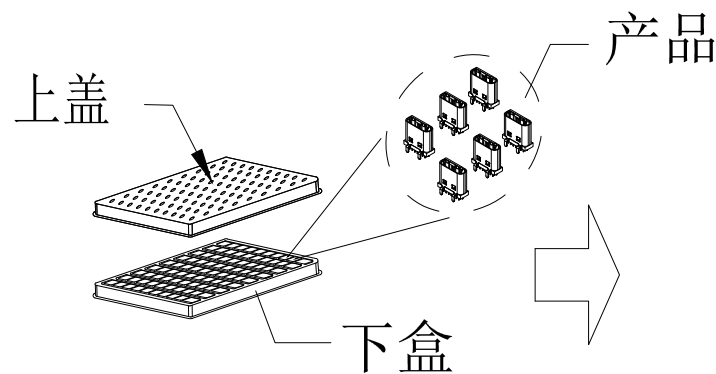


① PE 真空盒(1Set).




② 100Pcs/盒,

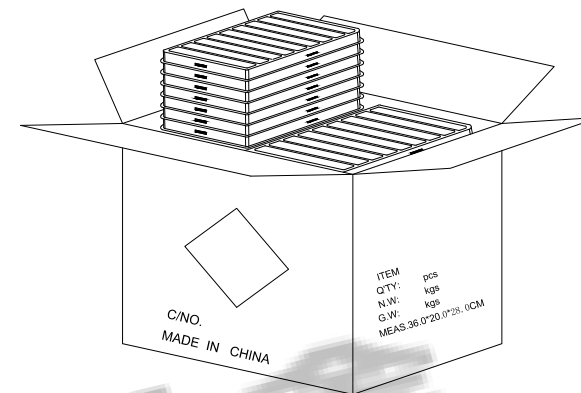


③ 50盒/箱(5k).

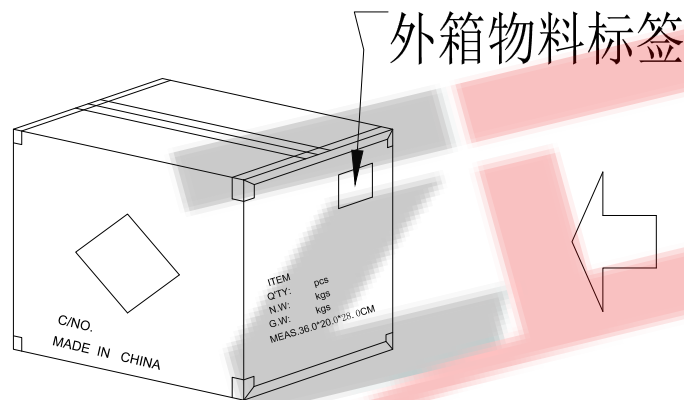

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

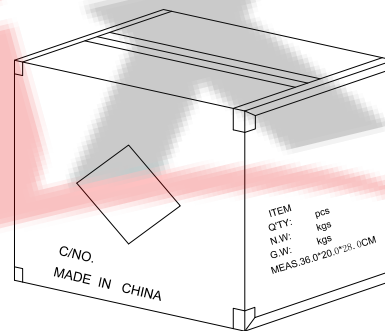

⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

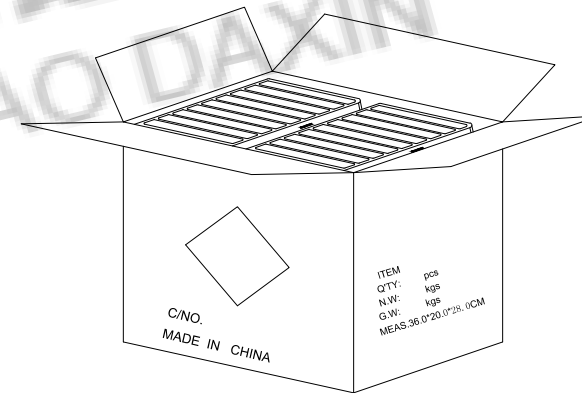

④ 每箱竖放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 36*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 14PIN 180度插板母座 H=8.2MM


PART NO.:ZDX-CFLD141JS01

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

包装图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

2/2