
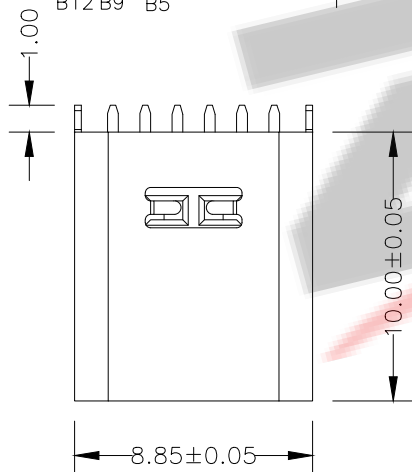
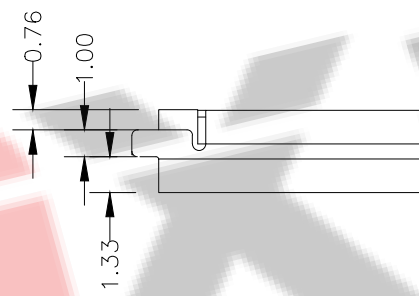
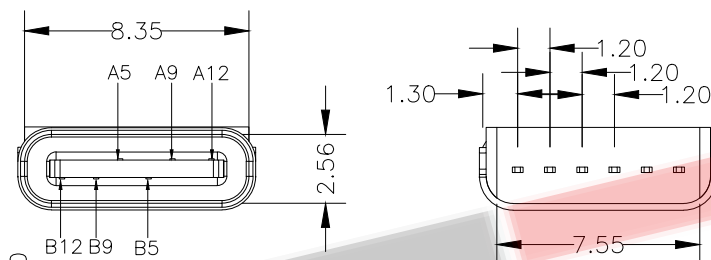
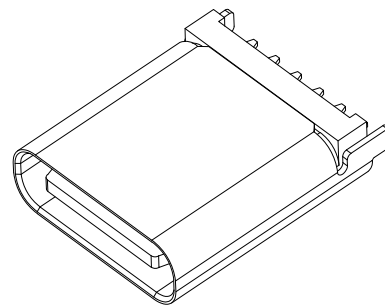
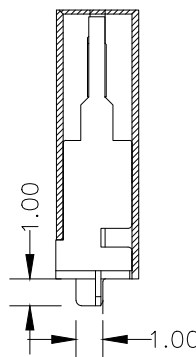




RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ±0.05

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	ZINC ALLOY, NI30u"Min PLATED
2	CONTACT	6	C2680, TIN80u"/Au1u"/NI30u" PLATED
3	IMD HOUSING	1	LCP UL94 V-0 BLACK

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

备注 (NOTE):

1 材质:

1.1 胶芯: LCP UL94 V-0

1.2 端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1.3 外壳: SUS201/304 表面镀镍

2 电气特性:

2.1 接触区: 接触电阻 40mΩ Max, 允许 10mΩ 变化量. 测试条件: 20mv, 100mA 下测量.

2.2 接触电流: 3A VBUS 引脚; 1.25A 用于 GND 引脚; 其他引脚为 0.25A.

2.3 额定电压: 5V.

2.4 耐电压: 100VAC.

2.5 绝缘电阻: 至少 100 兆欧.

3 机械性能:

3.1 插入力: 0.5-2.0Kg

3.2 拔出力: 0.6-2.04Kg

3.3 插拔次数 10000 次.

4 工作环境: -20℃ to +85℃.

5 耐焊接热: 端子浸入 250±5℃ 的锡槽中; 历时 3-5S±0.5Sec, 沾锡面积 95% 以上

6 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度 250℃, 时间 8-10 秒, 外观无损坏变形

7 包装: 盒装, 1000pcs 一盒 编带, 800pcs 一盘

料号编码:

XXX	-	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称						产品识别流水码
产品类别						
A-USB A						
B-USB B						
C-USB C						
M-MICRO						
N-MINI						
产品上板形态						
L-立式						
M-卧式						
S-贴片						
D-插件						
C-沉板						
J-夹板						
H-焊线						
XP-防水系列产品						
X=上板类型						
PIN 数						
06:6PIN						
16:16PIN						
24:24PIN						
以此产品为准						
包装方式						
1. TRAY (吸塑盒)						
2. TAPE (编带)						
3. TAPE (袋装)						



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C6P 直插 10.0 1.0 脚

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFLD061ZH18

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2