


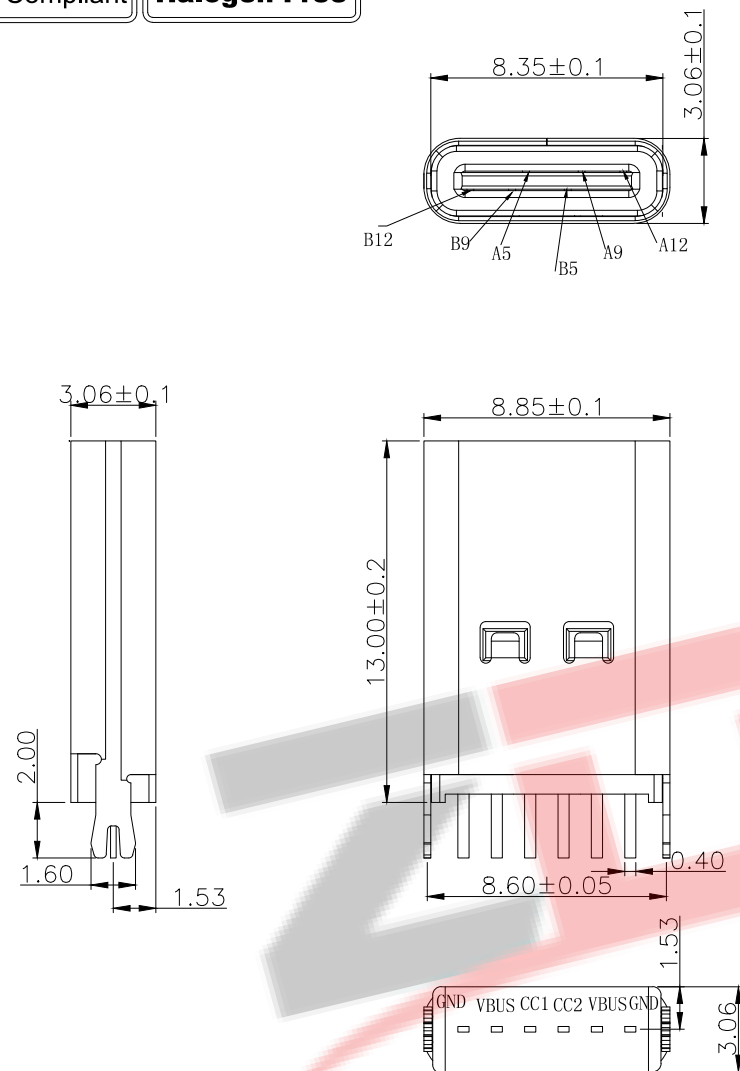

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 1胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2端子: C2680, $T=0.2\text{mm}$; 镍底, 镀金

1. 3外壳: SUS201/304 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻 $40\text{m}\Omega$ Max, 允许 $10\text{m}\Omega$ 变化量. 测试条件: 20mv , 100mA 下测量.2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A 用于GND引脚; 其他引脚为 0.25A .2. 3. 额定电压: 5V .2. 4. 耐电压: 100VAC .2. 5. 绝缘电阻: 至少 100 兆欧.

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: $0.5\text{--}2.0\text{Kg}$ 3. 2. 拔出力: $0.6\text{--}2.04\text{Kg}$ 3. 3. 插拔次数: 10000 次.4. 工作环境: -20°C to $+85^\circ\text{C}$.5. 耐焊接热: 端子浸入 $250 \pm 5^\circ\text{C}$ 的锡槽中; 历时 $3\text{--}5\text{s} \pm 0.5\text{Sec}$, 沾锡面积 95% 以上

6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件:

温度 250°C , 时间 $8\text{--}10$ 秒, 外观无损坏变形

料号编码:

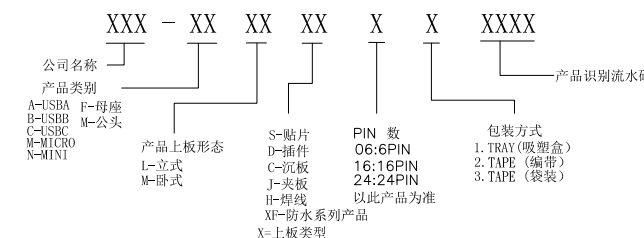


Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
TX	molding半成品	端子 H65	SUS 304 R-H NO PLATING
	塑胶材料	LCP	SUS 301 R-H Sn 80~200u".
	外壳	SUS201/SUS304	SUS 301 R-H 电镀切料带后.



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 6PIN 立插H13.0


PART NO.:ZDX-CFLD0610011

TEL:0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2