

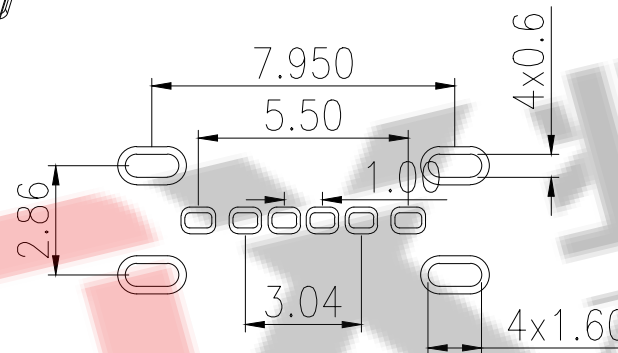

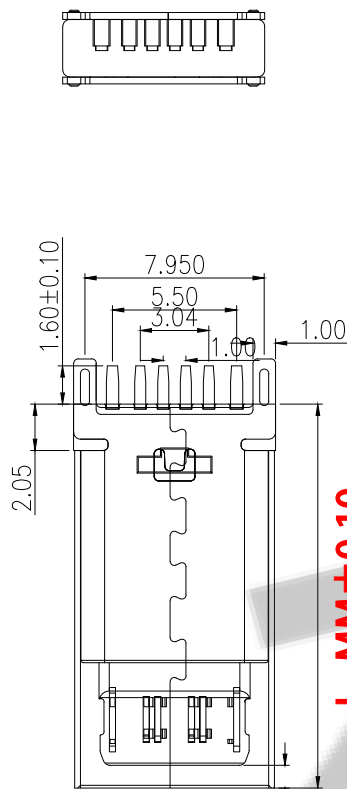

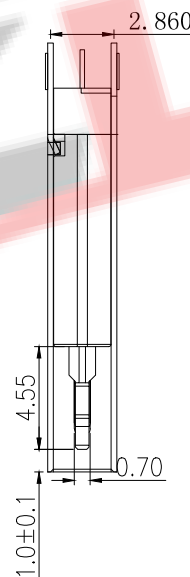
RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

L= MM

A	B	C	D	E	F	G	H	L
13.0	13.7	15.0	17.5					

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 1胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1. 3外壳: SUS201/304 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0.5-2.0Kg

3. 2. 拔出力: 0.6-2.04Kg

3. 3. 插拔次数: 10000 次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上

6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形

料号编码:

XXX - XX XX X X XXX	产品类别	产品识别流水码
A-USB A-USB B-USB C-USB M-MICRO N-MINI	产品类别	
I-母座 M-公头	产品类别	
S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-侧线 W-防水系列产品 X=上板类型	产品类别	
PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	产品类别	
包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)	产品类别	



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C6P母座立插四脚L=MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFLD0610049

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2