
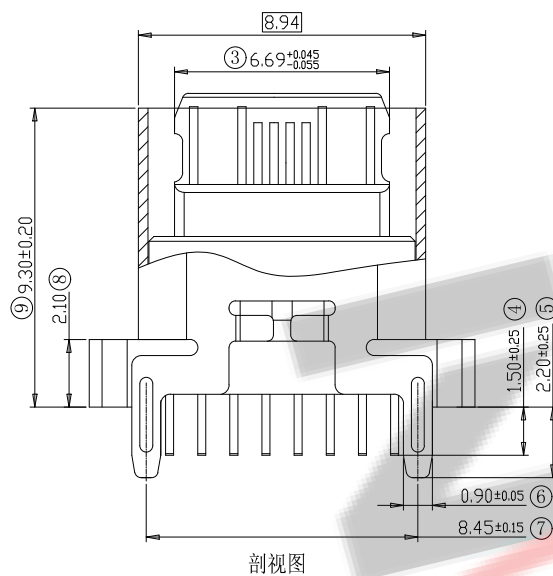
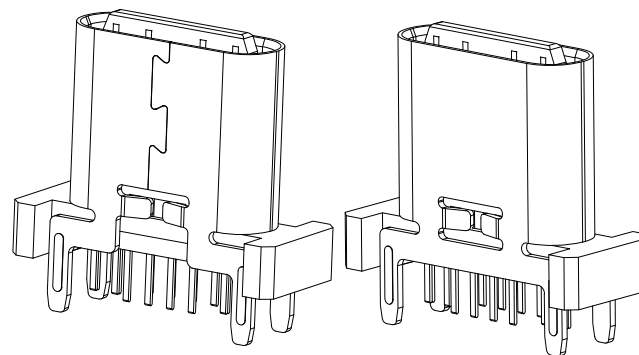



RoHS Compliant

Halogen Free



customer drawing

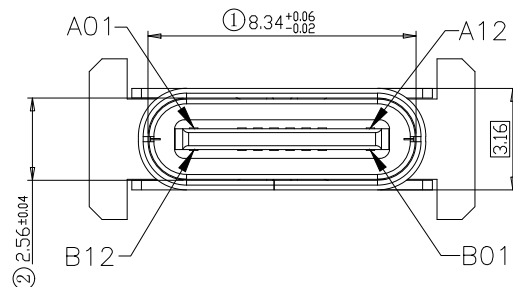

剖视图

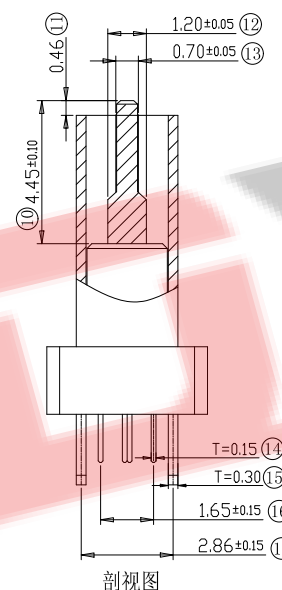

剖视图

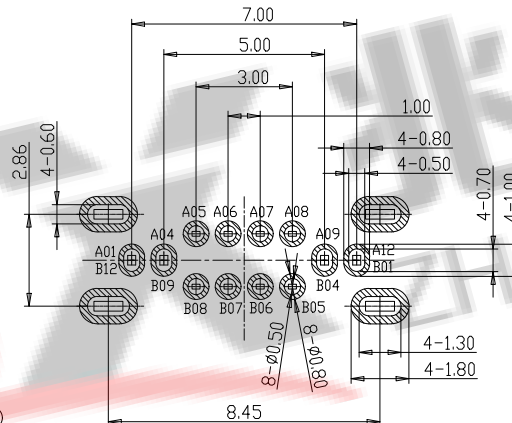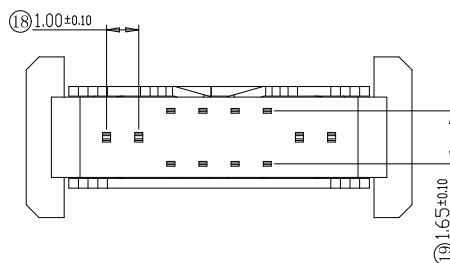RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C1814 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称							产品识别流水码
产品类别							
A-USB A		F-母座					
B-USB B		M-公头					
C-USB C							
M-MICRO							
N-MINI							
产品上板形态							
L-立式							
M-卧式							
S-贴片							
D-插件							
C-沉板							
J-夹板							
H-焊线							
XP-防水系列产品							
X=上板类型							
PIN 数							
06:6PIN							
16:16PIN							
24:24PIN							
以此产品为准							
包装方式							
1. TRAY (吸塑盒)							
2. TAPE (编带)							
3. TAPE (袋装)							



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度插板母座 高H=9.3MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLD161JS03

TEL:0755-29888153

WEB: http://www.szzdjmkj.com/

SCALE:


1:1

SIZE:


A4

SHEET:


1/3

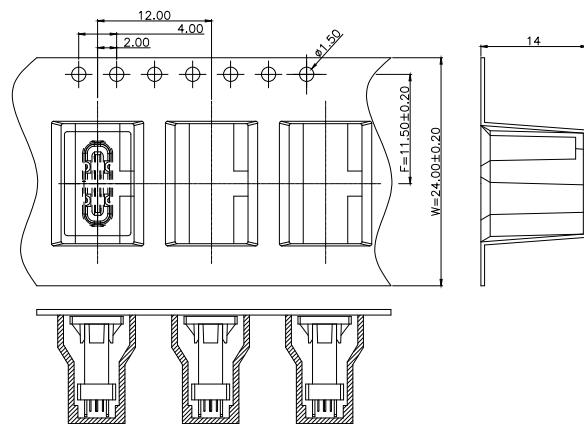


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图



③ 10盘产品叠层示意图

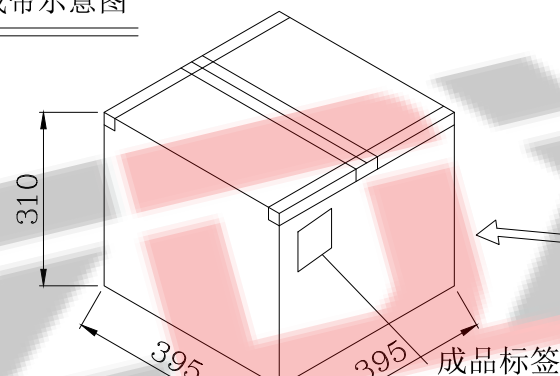

⑤ 外箱封箱示意图

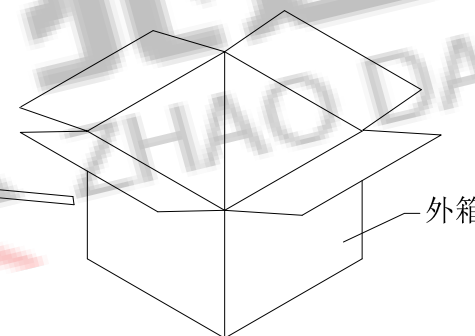

④ 产品入外箱示意图

包装说明:

1. 将检验好的成品;SMT朝下放入载带底部;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每10盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格,后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,
剥离角度:165°-180°



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度插板母座 高H=9.3MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLD161JS03

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

2/3

RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

上盖

产品

下盒

① PE 真空盒(1Set).

② 100Pcs/盒

③ 50盒/箱(5k).

外箱物料标签

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

④ 每箱竖放25盒*2, 若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 38*20*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度插板母座 高H=9.3MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLD161JS03

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

3/3