
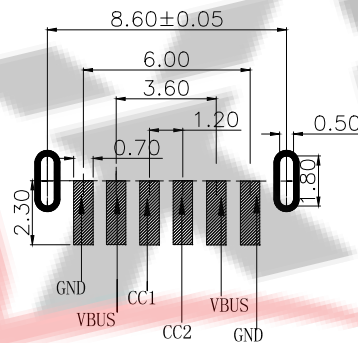
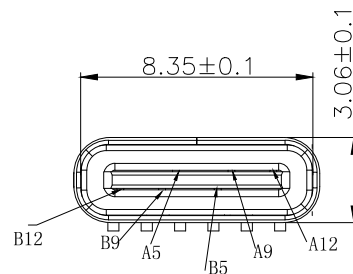
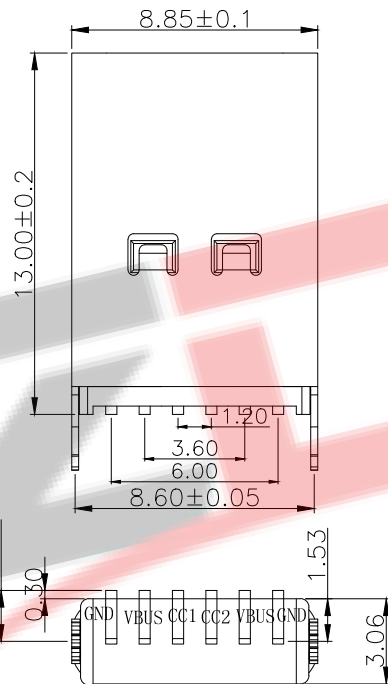


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

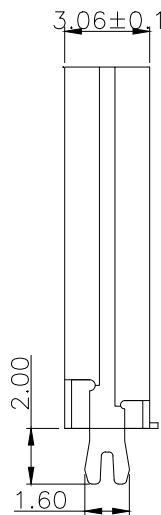

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
TX	molding半成品	端子 H65	SUS 304 R-H NO PLATING
	塑胶材料	LCP	SUS 301 R-H Sn 80~200u"
	外壳	SUS201/SUS304	SUS 301 R-H 电镀切料带后.

备注 (NOTE):

1. 材质:

1. 1胶芯: LCP UL94 V-0

1. 2端子: C2680, T=0.2mm; 镍底, 镀金

1. 3外壳: SUS201/304 表面镀镍

2. 电气特性:

2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

2. 2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

2. 3. 额定电压: 5V.

2. 4. 耐电压: 100VAC.

2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

3. 机械性能:

3. 1. 插入力: 0.5~2.0Kg

3. 2. 拔出力: 0.6~2.04Kg


3. 3. 插拔次数: 10000 次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3~5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上

6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件: 温度250℃, 时间8~10秒, 外观无损坏变形

料号编码:

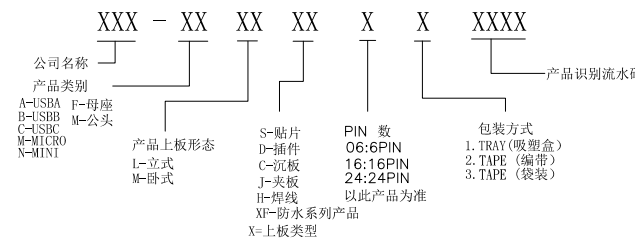

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 6PIN 立贴13.0


PART NO.: ZDX-CFLS0610007

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2