


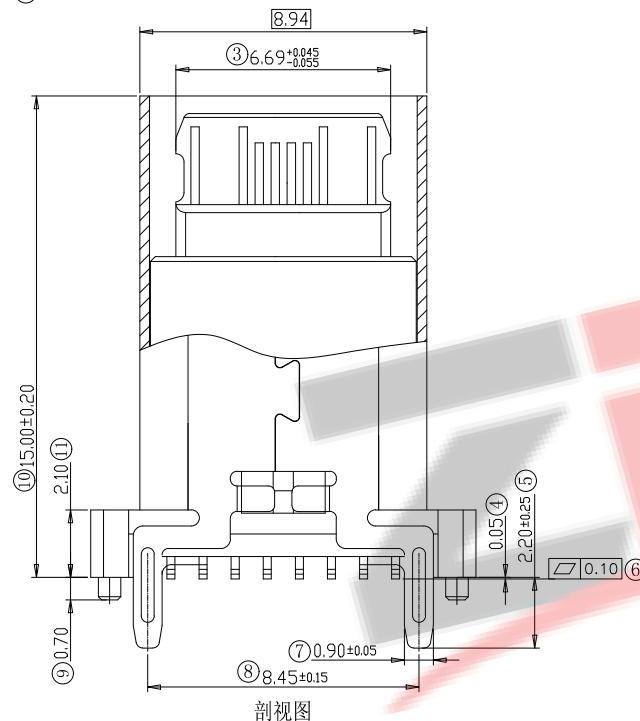
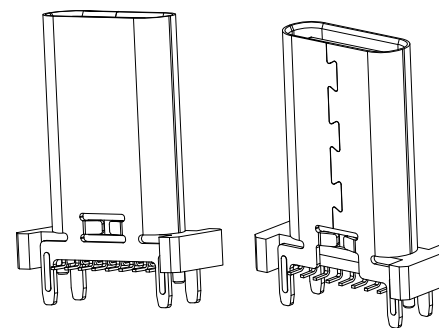


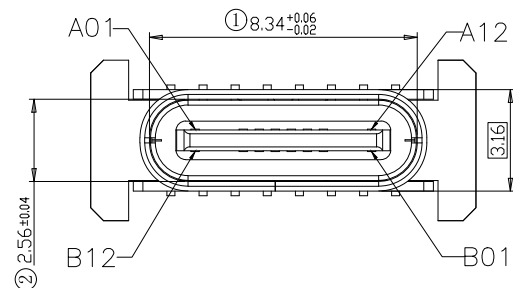

剖视图

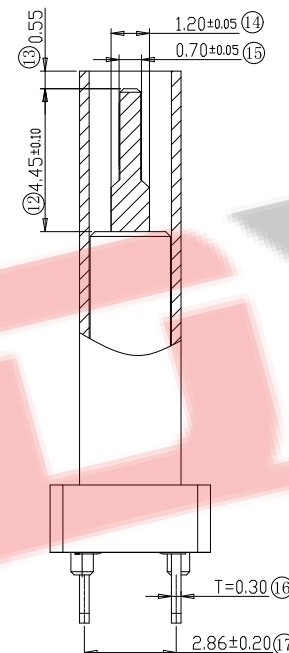

剖视图

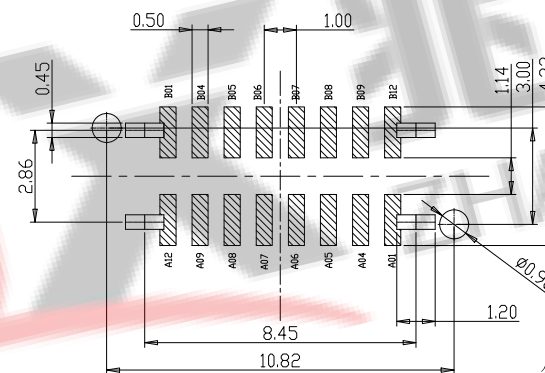

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

|     |             |     |             |
|-----|-------------|-----|-------------|
| A1  | GND         | B12 | GND         |
| A4  | VBUS        | B9  | VBUS        |
| A5  | CC1         | B8  | SBU2        |
| A6  | D+          | B7  | D-          |
| A7  | D-          | B6  | D+          |
| A8  | SBU1        | B5  | CC2         |
| A9  | VBUS        | B4  | VBUS        |
| A12 | GND         | B1  | GND         |
| PIN | SIGNAL NAME | PIN | SIGNAL NAME |

## 特性:

## 一、电气性能: EICTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

## 二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

## 三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C7025/C1814 T=0.15MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

## 四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U"MIN  
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)

## 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260°C±5°C) 不能起泡、  
熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

## 七、工作温度: -40°C~+85°C

## 料号编码:

|               |   |      |    |   |   |         |
|---------------|---|------|----|---|---|---------|
| XXX           | - | XX   | XX | X | X | XXXX    |
| 公司名称          |   |      |    |   |   | 产品识别流水码 |
| 产品类别          |   |      |    |   |   |         |
| A-USB A       |   | F-母座 |    |   |   |         |
| B-USB B       |   | M-公头 |    |   |   |         |
| C-USB C       |   |      |    |   |   |         |
| M-MICRO       |   |      |    |   |   |         |
| N-MINI        |   |      |    |   |   |         |
| 产品上板形态        |   |      |    |   |   |         |
| L-立式          |   |      |    |   |   |         |
| M-卧式          |   |      |    |   |   |         |
| S-贴片          |   |      |    |   |   |         |
| D-插件          |   |      |    |   |   |         |
| C-沉板          |   |      |    |   |   |         |
| J-夹板          |   |      |    |   |   |         |
| H-焊线          |   |      |    |   |   |         |
| XP-防水系列产品     |   |      |    |   |   |         |
| X=上板类型        |   |      |    |   |   |         |
| PIN 数         |   |      |    |   |   |         |
| 06:6PIN       |   |      |    |   |   |         |
| 16:16PIN      |   |      |    |   |   |         |
| 24:24PIN      |   |      |    |   |   |         |
| 以此产品为准        |   |      |    |   |   |         |
| 包装方式          |   |      |    |   |   |         |
| 1. TRAY (吸塑盒) |   |      |    |   |   |         |
| 2. TAPE (编带)  |   |      |    |   |   |         |
| 3. TAPE (袋装)  |   |      |    |   |   |         |



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度贴板母座 高H=15.0MM


PART NO.:ZDX-CFLS161JS22

TEL:0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:


1:1

SIZE:


A4

SHEET:


1/3

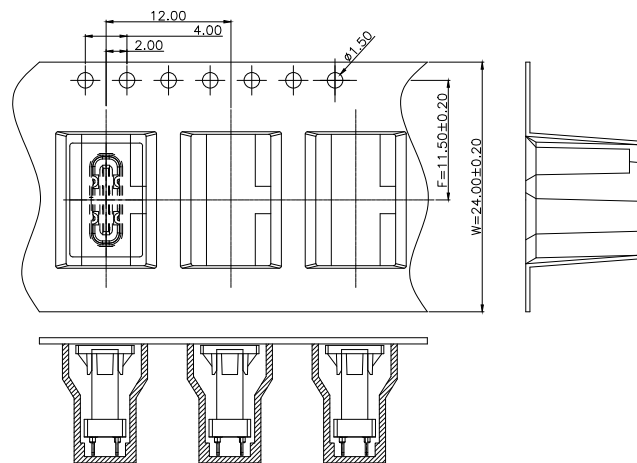


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图

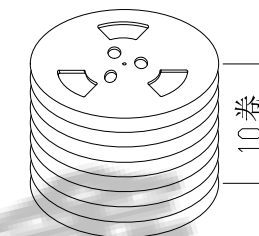

③ 8盘产品叠层示意图

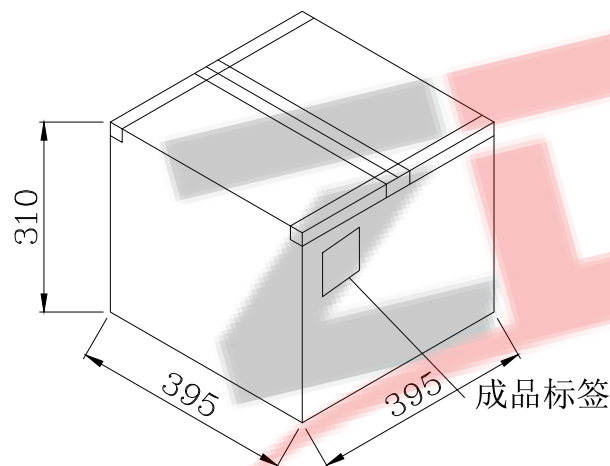

⑤ 外箱封箱示意图

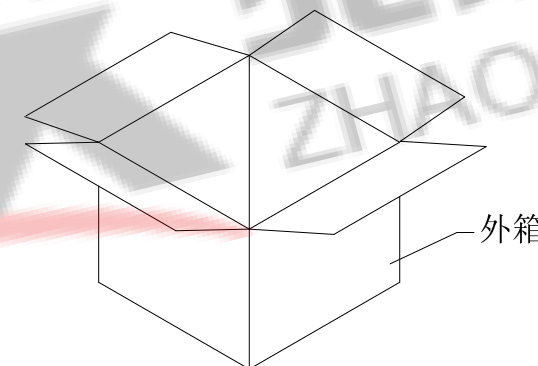

④ 产品入外箱示意图

## 包装说明:

1. 将检验好的成品;SMT朝下放入载带底部;每卷装300PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每8盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;  
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格,后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度贴板母座 高H=15.0MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLS161JS22

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4


SHEET:

2/3


RoHS Compliant

Halogen Free


customer drawing

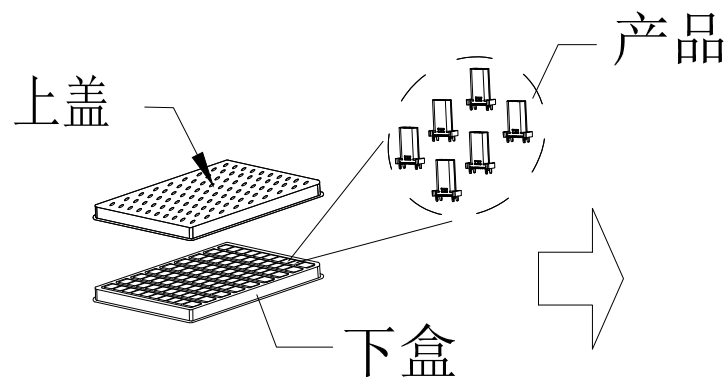


① PE真空盒(1Set).




② 100Pcs/盒,

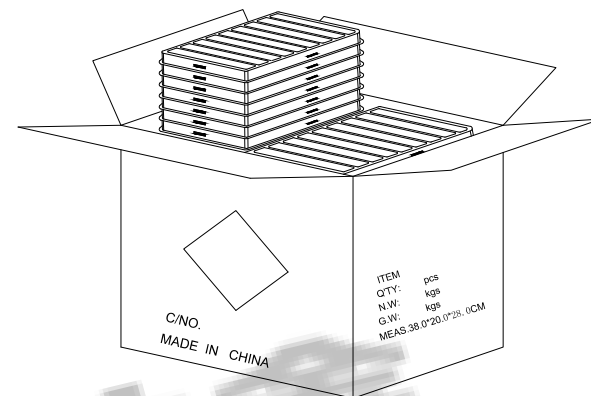


③ 40盒/箱(4k).

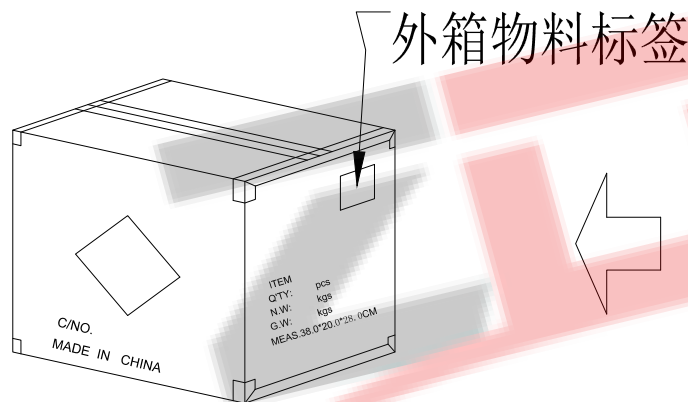

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

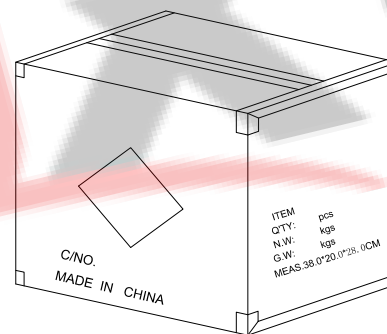

⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

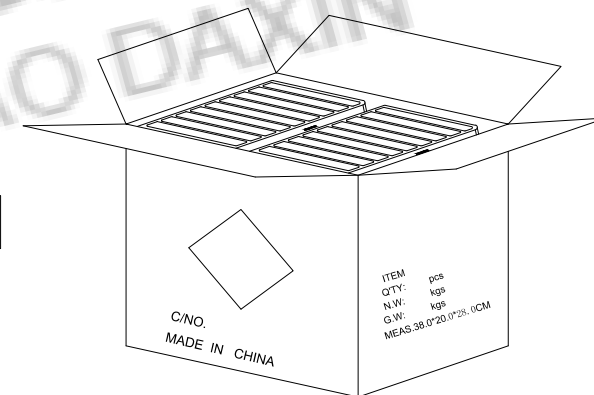

④ 每箱竖放20盒\*2,若尾数箱在空间处加装填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱数量见表一
4. 外箱尺寸与规格: 38\*20\*28CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 16PIN 180度贴板母座 高H=15.0MM

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFLS161JS22

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

3/3