

RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

备注:

1. 产品规格:

1-1. 插入力:35N MAX.

1-2. 拔出力:10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
1500 CYCLES

1-3. 额定电流:1.0A

1-4. 额定电压:30V

1-5. 耐久性:1500 CYCLES MIN.

1-6. 耐电压:100V AC MIN.

1-7. 接触阻抗:30mΩ MAX. INITIAL;40mΩ MAX
AFTER 1500 CYCLES

1-8. 绝缘电阻:100MΩ MIN

1-9. 工作温度:-30° TO +80°

2. 材质:

2.1胶芯: LCP UL94V-0

2.2端子: C2680R-H, 镍底, GOLD

2.3外壳: SPCCorSUS, 表面镀镍60-100 μ

3. 所用材质须符合RoHS要求

4. 重点尺寸标识"▲"符号

料号编码:




XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称 产品类别 产品上板形态 S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型


PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准

包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

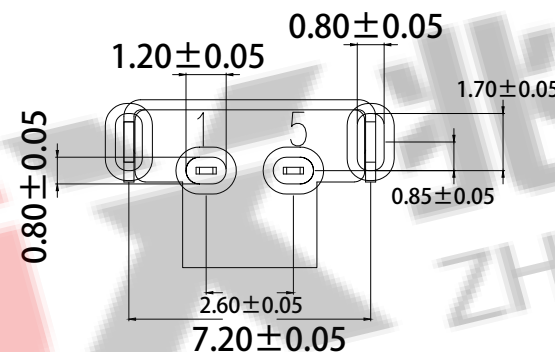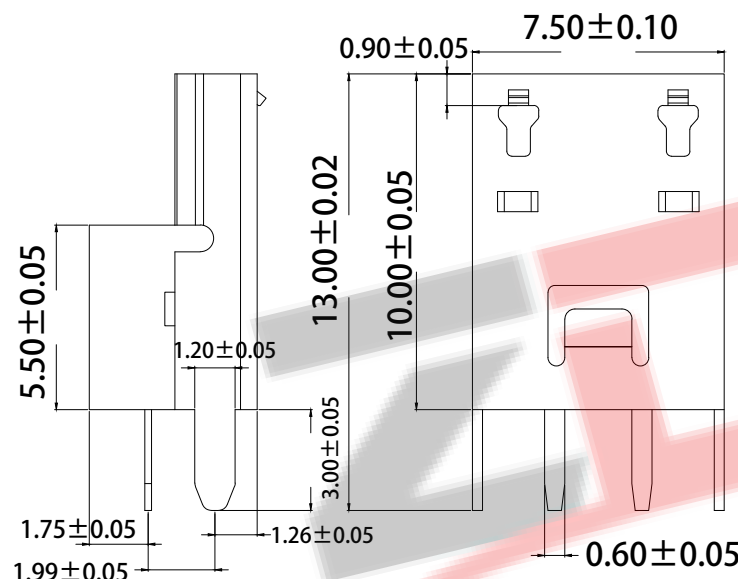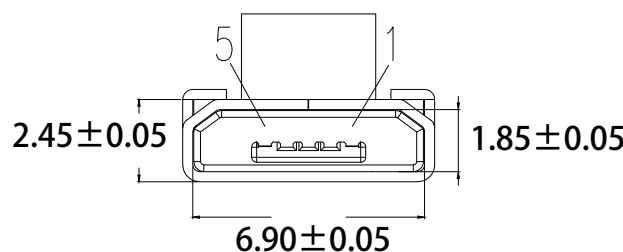

RECOMMENDED PCB LAYOUT

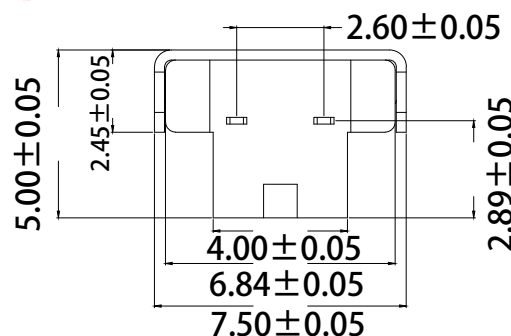

MICRO USB B TYPE PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	1	2	3	4	5
SIGNAL NAME	VBUS				GND



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

MICRO 2PIN加长立式直插10母座

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-MFLD21CY01

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/1