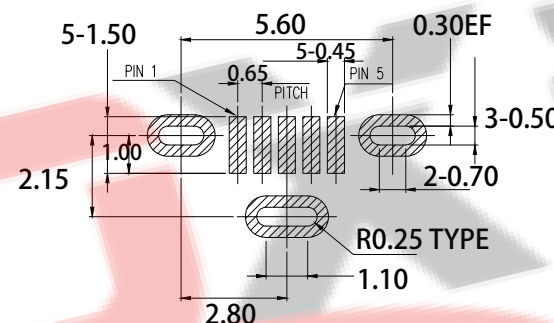
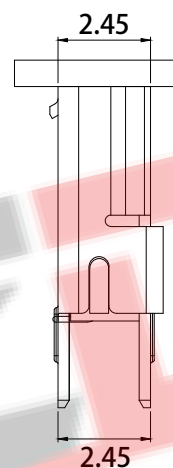
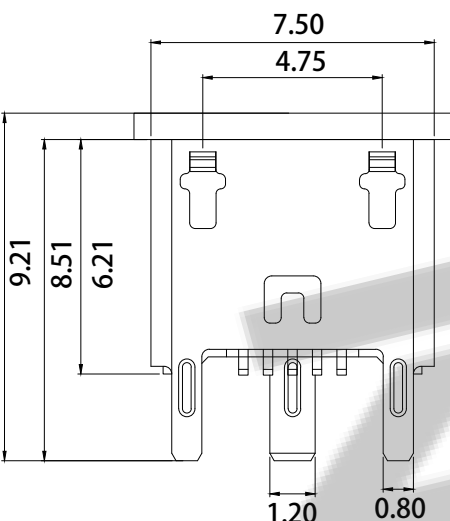
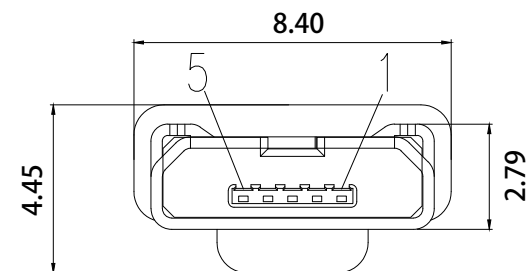
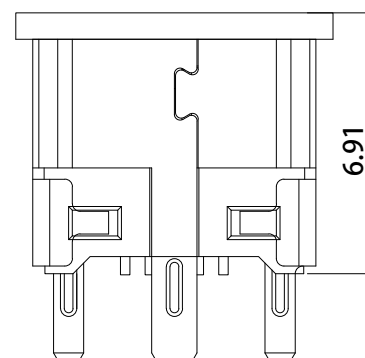
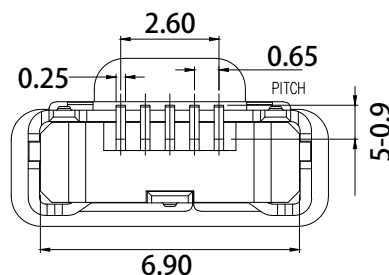


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

COVER

RECOMMEND PCB LAYOUT(THICKNESS=1.6mm)  
TOLERANCE:  $\pm 0.05$ 

## Notes:

## Specifications:

1. Current rating: 1 A Max.
2. Dielectric withstanding:voltage: 100V(AC) for 1 min.
3. Contact resistance: 50m Max.
4. Insulation resistance: 100M Min.
5. Total mating force: 3.57 Kgf Max.
6. Total unmating force: 1.0 Kgf Min.0.81~2.05 Kgf Min.after 10000 insertion/extraction cycles
7. Temperature range: -30°C~+80°C

## MICRO USB B TYPE PIN ASSIGNMENTS

| PIN NUMBER  | 1    | 2  | 3  | 4  | 5   |
|-------------|------|----|----|----|-----|
| SIGNAL NAME | VBUS | D- | D+ | ID | GND |

## 料号编码:

|               |   |    |    |    |   |   |         |
|---------------|---|----|----|----|---|---|---------|
| XXX           | - | XX | XX | XX | X | X | XXXX    |
| 公司名称          |   |    |    |    |   |   | 产品识别流水码 |
| 产品类别          |   |    |    |    |   |   |         |
| A-USBA        |   |    |    |    |   |   |         |
| B-USBB        |   |    |    |    |   |   |         |
| C-USBC        |   |    |    |    |   |   |         |
| M-MICRO       |   |    |    |    |   |   |         |
| N-MINI        |   |    |    |    |   |   |         |
| F-母座          |   |    |    |    |   |   |         |
| M-公头          |   |    |    |    |   |   |         |
| 产品上板形态        |   |    |    |    |   |   |         |
| L-立式          |   |    |    |    |   |   |         |
| M-卧式          |   |    |    |    |   |   |         |
| S-贴片          |   |    |    |    |   |   |         |
| D-插件          |   |    |    |    |   |   |         |
| C-沉板          |   |    |    |    |   |   |         |
| J-夹板          |   |    |    |    |   |   |         |
| H-焊线          |   |    |    |    |   |   |         |
| XF-防水产品       |   |    |    |    |   |   |         |
| X=上板类型        |   |    |    |    |   |   |         |
| PIN 数         |   |    |    |    |   |   |         |
| 06:6PIN       |   |    |    |    |   |   |         |
| 16:16PIN      |   |    |    |    |   |   |         |
| 24:24PIN      |   |    |    |    |   |   |         |
| 以此产品为准        |   |    |    |    |   |   |         |
| 包装方式          |   |    |    |    |   |   |         |
| 1. TRAY (吸塑盒) |   |    |    |    |   |   |         |
| 2. TAPE (编带)  |   |    |    |    |   |   |         |
| 3. TAPE (袋装)  |   |    |    |    |   |   |         |



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

MICRO USB 5PIN立贴母座 三脚 高度H=6.2MM 直边

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-MFLS52CY07

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4


SHEET:

1/1


RoHS Compliant

Halogen Free


customer drawing

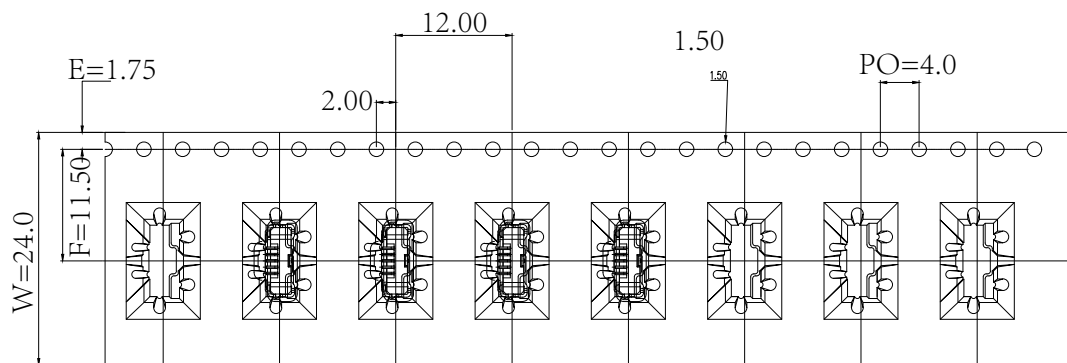


① 产品入载带示意图




② 卷盘贴标签示意图



③ 7盘产品叠层示意图

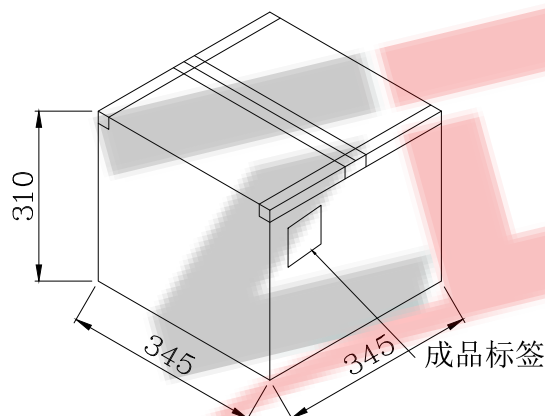

⑤ 外箱封箱示意图

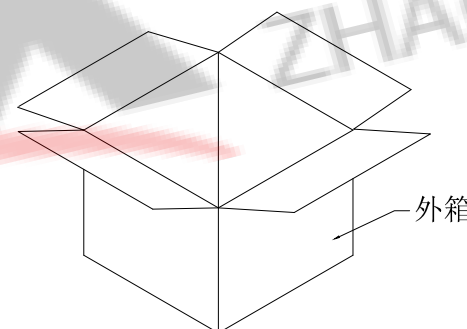

④ 产品入外箱示意图

## 包装说明:

1. 将检验好的成品;对插口朝前放入载带;每卷装500PCS产品;具体如图一所示
2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
3. 将贴好内标签的产品每7盘叠;具体如图三所示
5. 装好后并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图五所示;  
(产品包装的标签,如客户有要求,请按客户要求包装出货)
6. 载带前面留10PCS空格,后面留10PCS空格
7. COVER与CARRY剥离力:50-125g,速度:300mm/分钟左右,剥离角度:165°-180°

|                 | REEL | CARTON |
|-----------------|------|--------|
| CONNECTOR (PCS) | 500  | 3500   |



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

MICRO USB 5PIN母座H6.2-7.7MM包装规范

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-MFLS52CY07

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/1