RoHS Compliant

Halogen Free

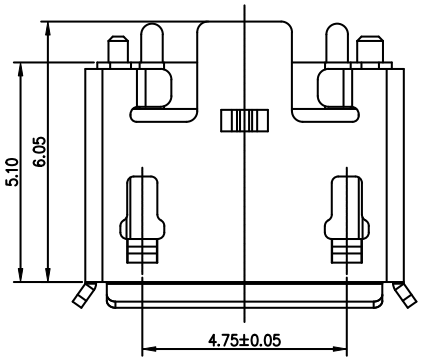

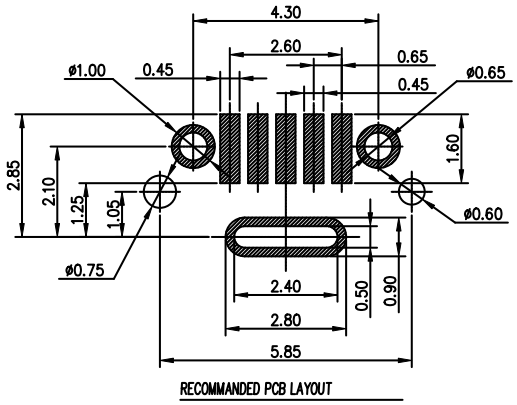

RECOMMANDED PCB LAYOUT

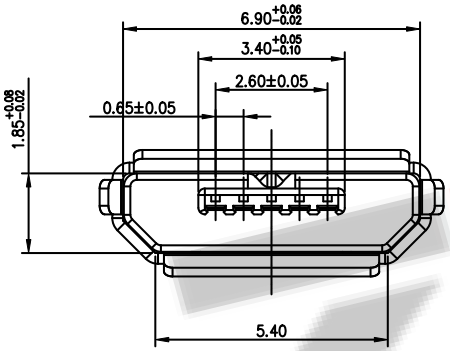

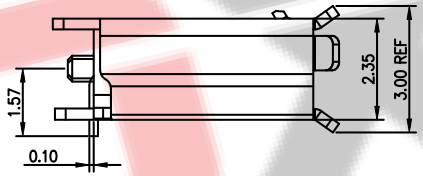

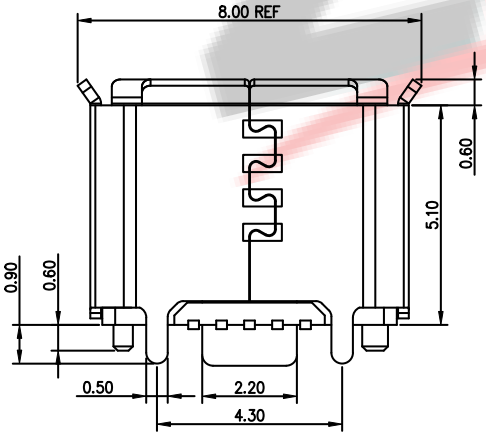

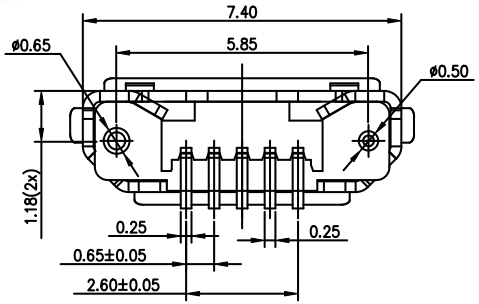

MICRO USB B TYPE PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	1	2	3	4	5
SIGNAL NAME	VBUS	D−	D+	ID	GND

备注:
1.产品规格:
1-1.插入力:35N MAX.
1-2.拔出力:10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
1-3.额定电流:1.0A
1-4.额定电压:30V
1-5.耐久性:10000CYCLES MIN.1-6.耐电压:100V AC MIN.
1-7.接触阻抗:30mΩMAX.INITIAL;40mΩMAXAFTER
1-8.绝缘电阻:100MQMIN1-9.工作温度:-30°T0+80°
2.材质:
2.1胶芯:LCPUL94V-0
2.2端子:C2680R-H,镍底，镀金1U"
2.3外壳:SUS201/301，表面镀雾锡/镀镍
3.重点尺寸标识"▲"符号

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

- XXX 产品类别: A-USBA F-母座; B-USBB M-公头; C-USBC; M-MICRO; N-MINI
- XX 产品上板形态: L-立式; M-卧式
- XX S-贴片; D-插件; C-沉板; J-夹板; H-焊线; XF-防水产品; X=上板类型
- XX PIN 数: 06:6PIN; 16:16PIN; 24:24PIN; 以此产品为准
- X 包装方式: 1. TRAY(吸塑盒); 2. TAPE（编带）; 3. TAPE（袋装）
- X
- XXXX 产品识别流水码

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: MICRO 5P立插贴板卷边 工程图		PART NO.: ZDX-MFMS05MC43	
		TEL: 0755−29888153	
		WEB: http://www.szzdjmkj.com/	
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2