


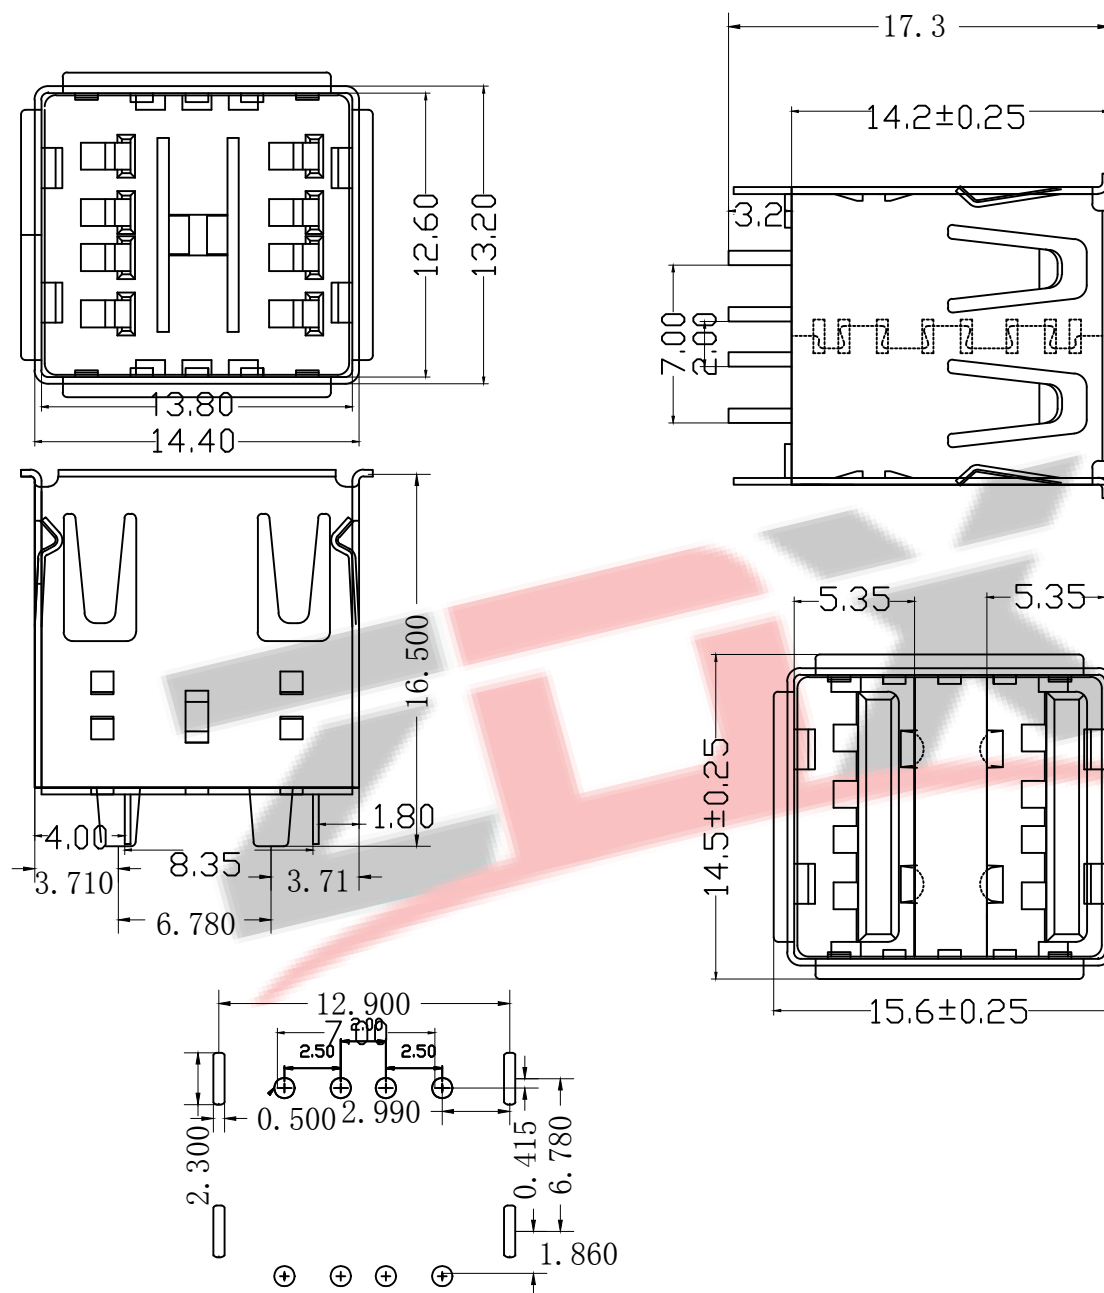

RBCOMMEND P.C.B. PATTERN LAYOUT

一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000 CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: 300MΩ MAX. INITIAL; 400MΩ MAX
8. 绝缘电阻: 10000MΩ MIN
9. 工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USB A
B-USB B
C-USB C
M-MICRO
N-MINI

F-母座
M-公头

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF 14.2双层直插四脚卷边-KB


PART NO.: ZDX-BFMD04US133

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2