
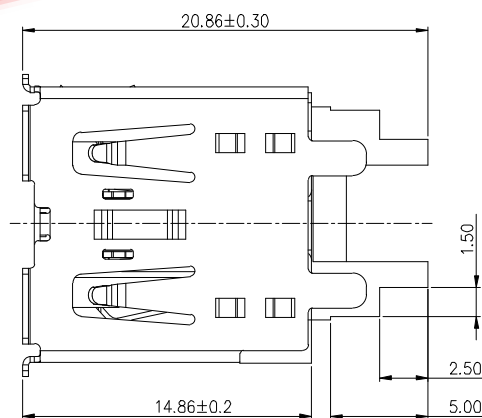
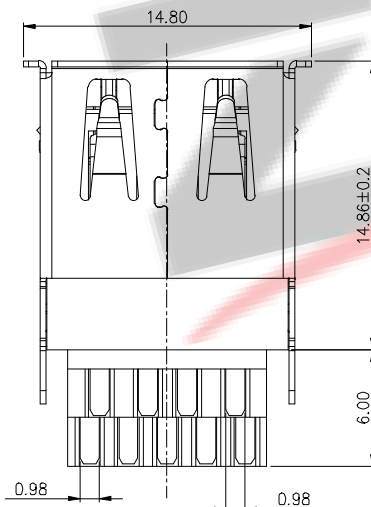
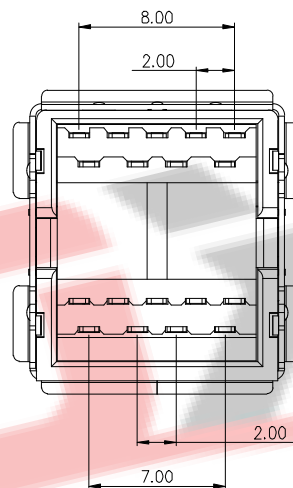



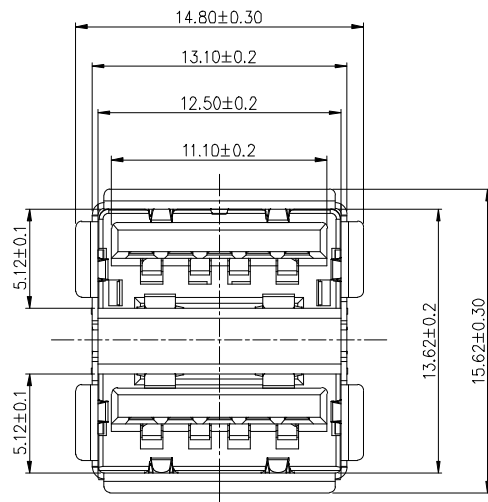

一、产品属性:

- 1.插入力：35N MAX
- 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流：1.5A
- 4.额定电压：30V
- 5.耐久性：3000CYCLES MIN
- 6.耐电压：500V AC MIN
- 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL；400MΩ AX
- 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
- 9.工作温度：-40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底，接触点镀金1U
- 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁，无损伤，裂纹或凹坑，金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USB A
B-USB B
C-USB C
M-MICRO
N-MINIF-母座
M-公头产品上板形态
L-立式
M-卧式S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

3.0USB双层母座焊线式卷边

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-BFMD04US213-1

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:






1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

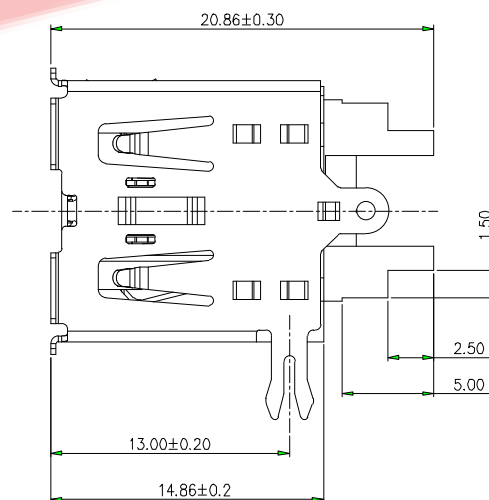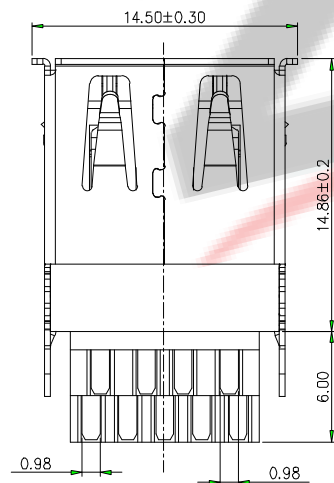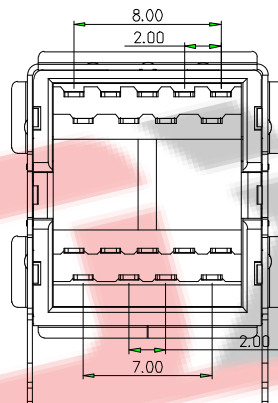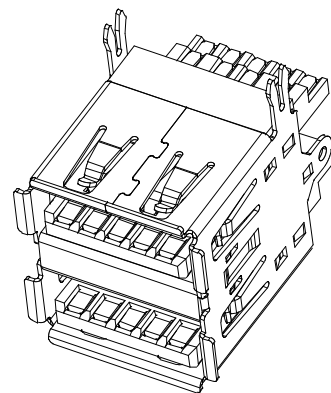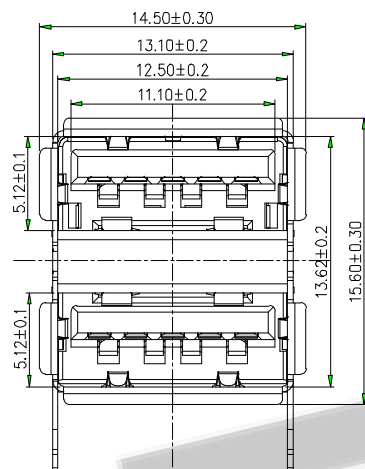

一、产品属性:

- 1.插入力 : 35N MAX
- 2.拔出力 : 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流: 1.5A
- 4.额定电压: 30V
- 5.耐久性 : 3000CYCLES MIN
- 6.耐电压 : 500V AC MIN
- 7.接触阻抗: 300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
- 8.绝缘电阻: 10000MΩ MIN
- 9.工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USB A
B-USB B
C-USB C
M-MICRO
N-MINI

F-母座
M-公头

产品上板形态
L-立式
M-卧式

S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水产品
X=上板类型

PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

3.0USB双层母座焊线式带脚卷边

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

PART NO.: ZDX-BFMD04US213-2

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>