
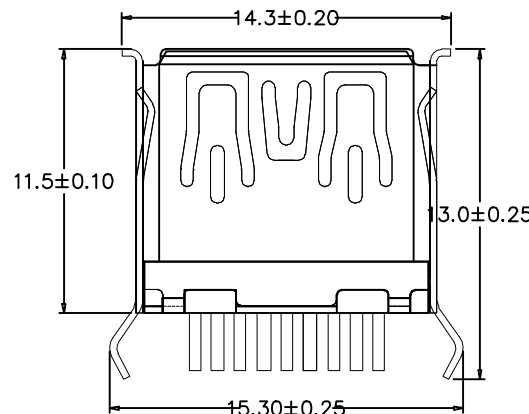



6.9±0.20

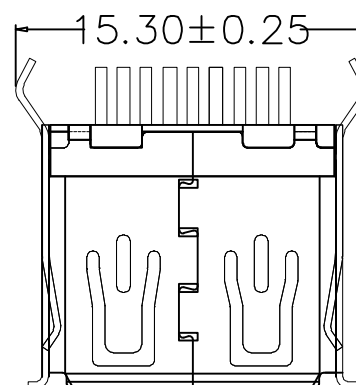

| PIN<br>NU_BER | SIGNAL<br>NAME |
|---------------|----------------|
| 1             | USB 电压         |
| 2             | D-(负极)         |
| 3             | D+(正极)         |
| 4             | 地线             |
| 5             | SSRX-          |
| 6             | SSRX+          |
| 7             | GND(地线)        |
| 8             | SSRX-          |
| 9             | SSRX+          |
| shell         | SHIELD         |

## 一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: 300MΩ MAX. INITIAL; 400MΩ AX
8. 绝缘电阻: 10000MΩ MIN
9. 工作温度: -40度 TO +70度

## 二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

## 三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

## 料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USB A  
B-USB B  
C-USB C  
M-MICRO  
N-MINI

F-母座

M-公头

产品上板形态

L-立式

M-卧式

S-贴片

D-插件

C-沉板

J-夹板

H-焊线

XF-防水产品

X=上板类型

PIN 数

06:6PIN

16:16PIN

24:24PIN

以此产品为准

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)

2. TAPE (编带)

3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 3.0USB母座180度直插  
弯脚卷边L=11.50MM


PART NO.: ZDX-BFMD04US215

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2