

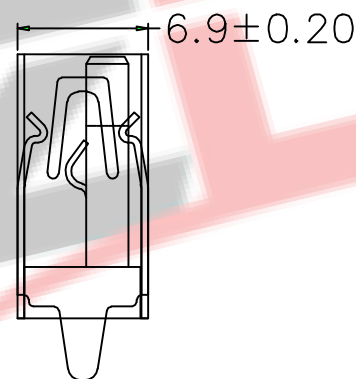
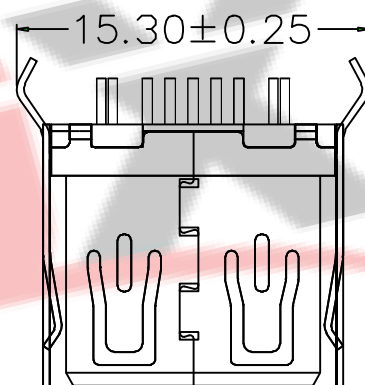
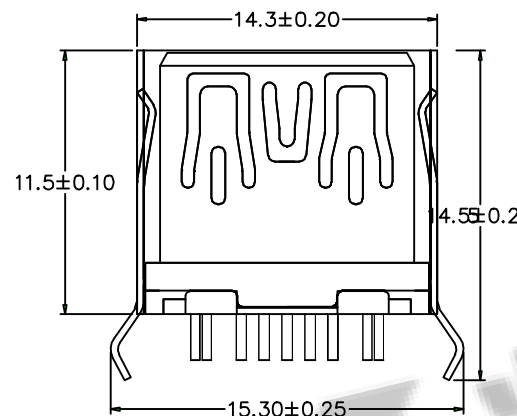


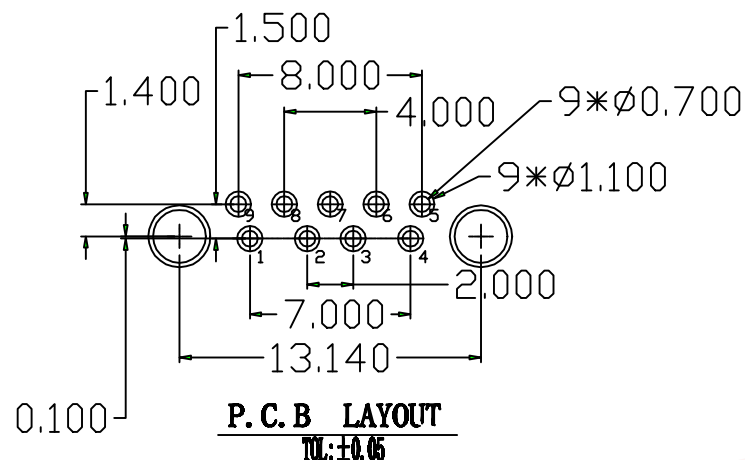

PIN NU_BER	SIGNAL NAME
1	USB 电压
2	D-(负数)
3	D+(正数)
4	地线
5	SSRX-
6	SSRX+
7	GND(地线)
8	SSRX-
9	SSRX+
shell	SHIELD

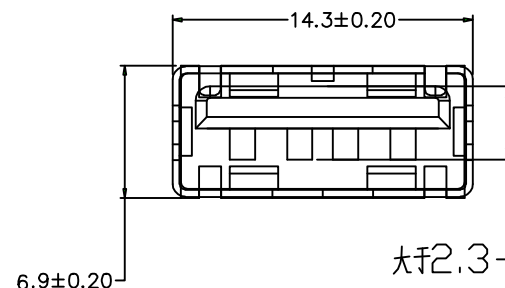

一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: 300MΩ MAX. INITIAL; 400MΩ AX
8. 绝缘电阻: 10000MΩ MIN
9. 工作温度: -40度 TO +70度

二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片	PIN 数	包装方式	
A-USB A	F-母座	L-立式	D-插件	D-插件	06:6PIN	1. TRAY (吸塑盒)	
B-USB B	M-公头	M-卧式	C-沉板	C-沉板	16:16PIN	2. TAPE (编带)	
C-USB C			J-夹板	J-夹板	24:24PIN	3. TAPE (袋装)	
M-MICRO			H-焊线	H-焊线	以此产品为准		
N-MINI			XF-防水产品	XF-防水产品			
			X=上板类型	X=上板类型			



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 3.0USB母座180度直插
弯脚直边L=11.50MM

PART NO.: ZDX-BFMD04US216

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:

SCALE:

SIZE:

SHEET:

mm

1:1

A4

1/2