
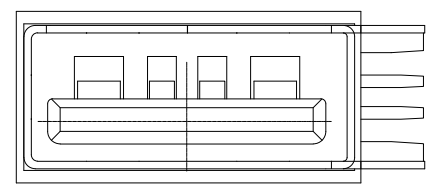
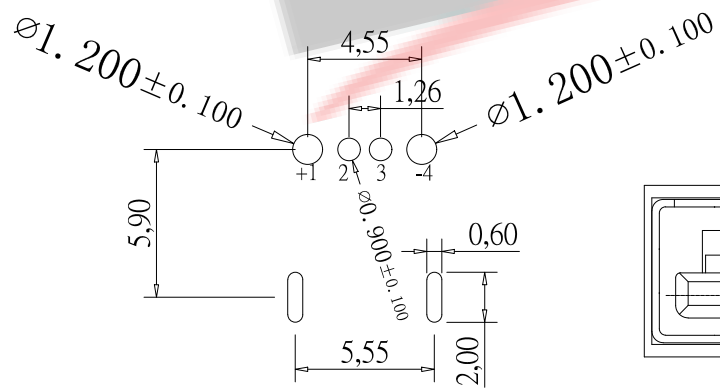


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

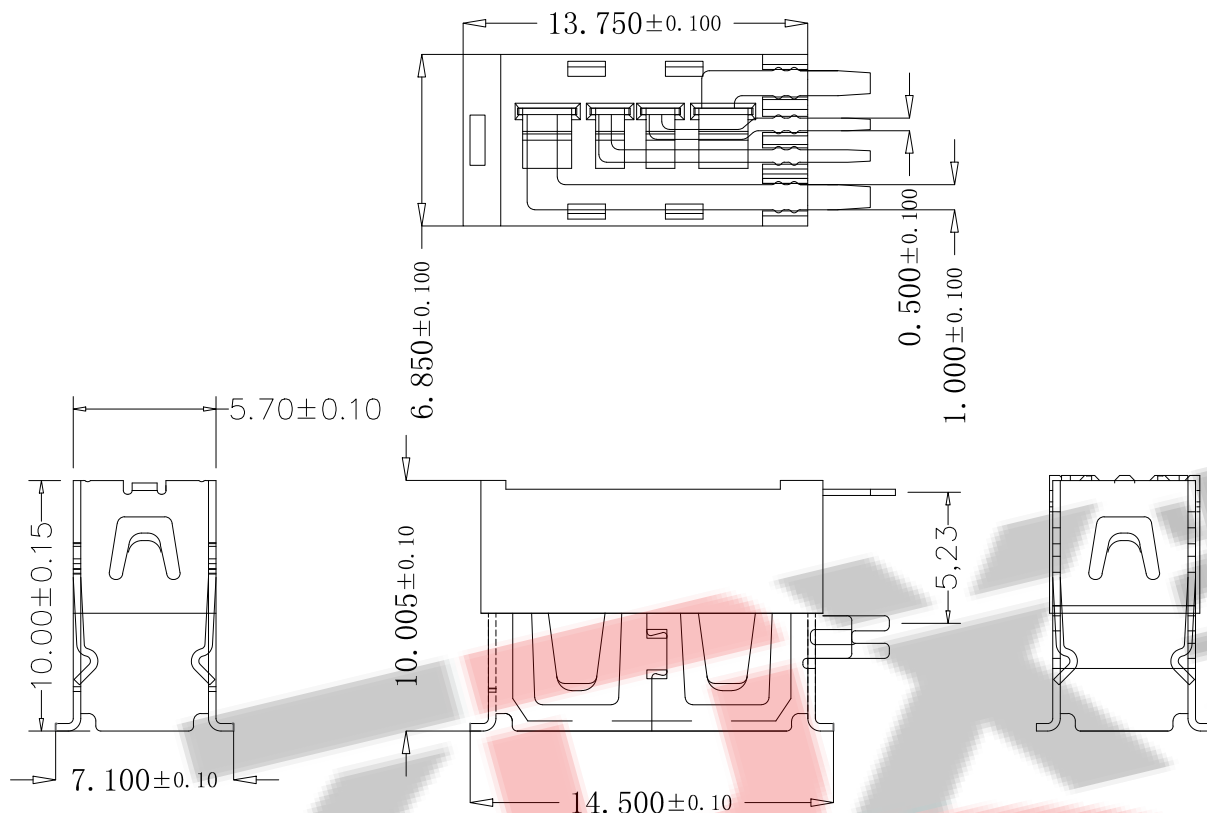

规格说明:

电气特性:

1. 额定电流: 3A-5A
2. 额定电压: 30V DC
3. 接触阻抗: 最大阻抗30M
4. 耐电压: 500V AC
5. 绝缘阻抗: 最小: 1000M

物理性能:

1. 插拔力: 插力最大力3.57KG, 拉力最后小为1.02KG

原材料:


1. 塑胶: 材料为: PBT 防火
2. 端子: 材料为: C7025/C2680
3. 外壳: 材料为: 铁SPCC

电镀:

1. 端子:
端子四周镀50U" (MIN) 锡, 镀金区域镀200-300U" 镀金2~3U"
2. 外壳: Shell:
铁壳四周镀80U" (MIN) 镍
Nickel Plating

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

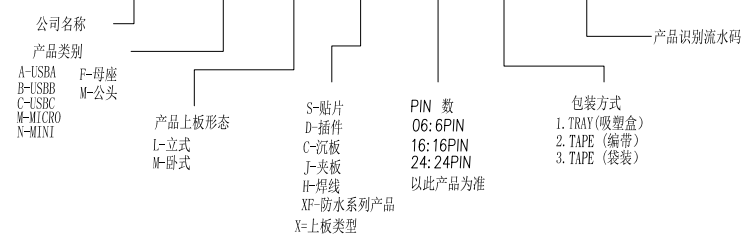

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: 侧插10.0半包卷边(端子加宽)大电流 工程图		PART NO.: ZDX-BFMD04US022		
THIRD ANGLE PROJECTION		TEL: 0755-29888153		
UNIT: mm		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
SCALE: 1:1		SIZE: A4	SHEET: 1/2	