

RoHS Compliant

Halogen Free



customer drawing

备注 (NOTE):

1. 电气特性:

1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

1.2. 接触电流: 3A最大.

1.3. 额定电压: 30V.

1.4. 耐电压: 100VR. M. S.

1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

2. 机械性能:





3.1. 插入力: 0.51-2.04Kg

3.2. 拔出力: 0.82-2.04Kg

3.3. 耐久性: 0.61-2.04Kg

3.4. 插拔次数: 10000次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

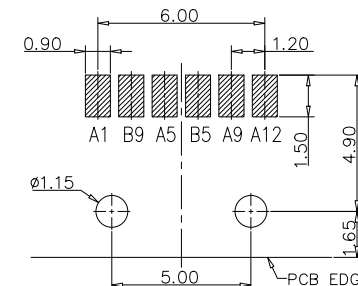
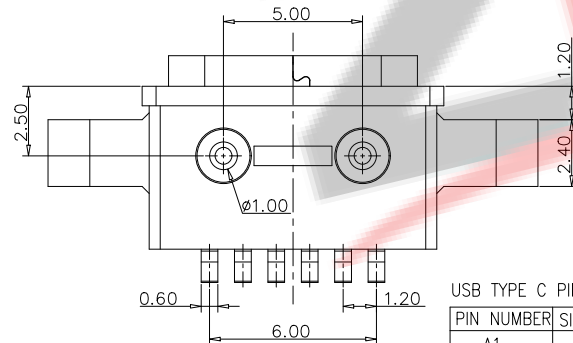
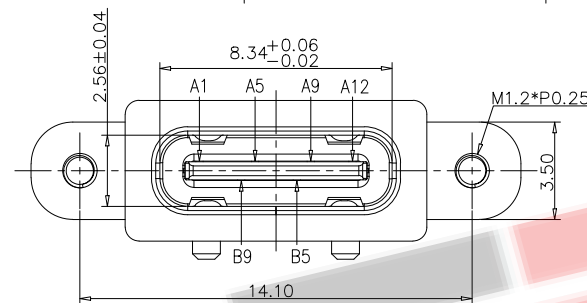
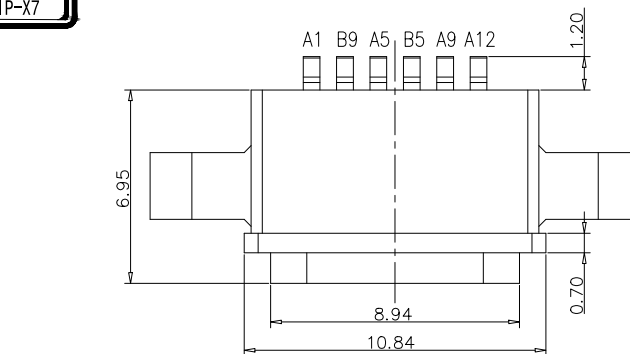
RECOMMEND P.C.B LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS


PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL, Ni PLATED 30u"Min
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, Ni 50u"Min; Au u"
3	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL, NO PLATING
4	MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

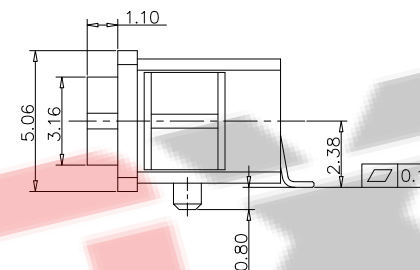

防水圈图示

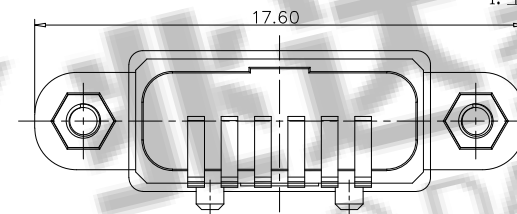

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称 产品类别 产品上板形态 S-贴片 D-插件 L-立式 M-卧式 PIN 数 06: 6PIN 16: 16PIN 24: 24PIN 以此产品为准 XF-防水系列产品 X=上板类型 包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)

产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE C 6P板上防水母座(带M1.2螺母)L=6.95


PART NO.: ZDX-CFMSF062AL54

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2