
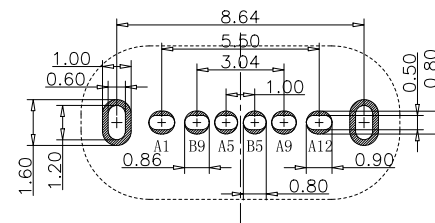

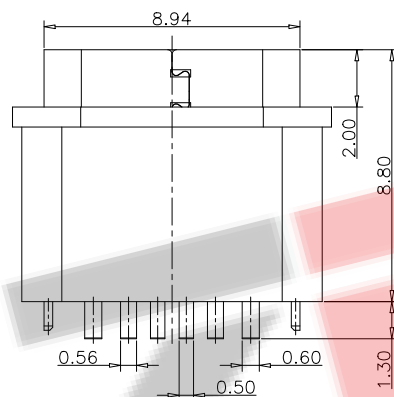


RoHS Compliant

Halogen Free

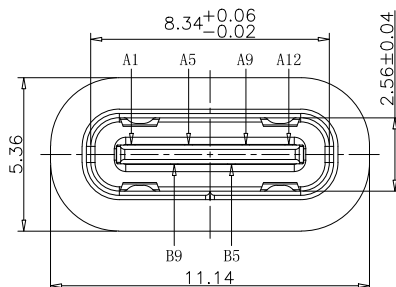

RECOMMEND P.C.B LAYOUT (COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

备注 (NOTE):

- 电气特性:
 - 接触区: 接触电阻 $40m\Omega$ Max, 允许 $10m\Omega$ 变化量. 测试条件: $20mV$, $100mA$ 下测量.
 - 接触电流: $3A$ VBUS 引脚; $1.25A$ 用于 GND 引脚; 其他引脚为 $0.25A$.
- 额定电压: $5V$.
- 耐电压: $100VAC$.
- 绝缘电阻: 至少 100 兆欧.
- 机械性能:
 - 插入力: $0.5-2.0Kg$
 - 拔出力: $0.6-2.04Kg$
 - 插拔次数: 10000 次.
- 可焊性: 温度 $210-230^{\circ}C$, 时间 10 秒.
- 工作环境: $-20^{\circ}C$ to $+85^{\circ}C$.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

料号编码:

XXX	-	XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称		产品类别	产品上板形态	S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水系列产品 X=上板类型	PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)	产品识别流水码

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL, NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, TIN/Au/Ni PLATED
3	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE C 6P 防水母座立式插板 H=8.8mm

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFLDF062AL02

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2