
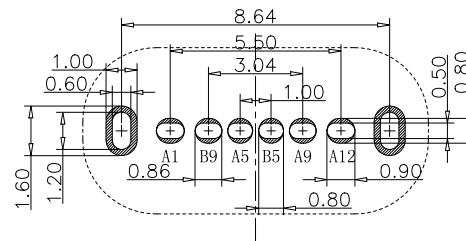


RoHS Compliant Halogen Free

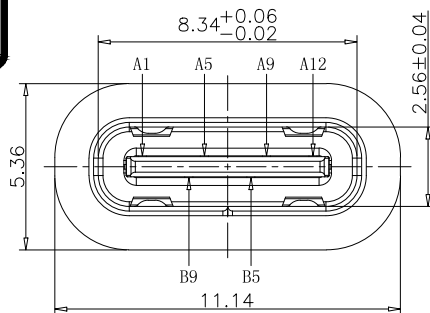

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ±0.05


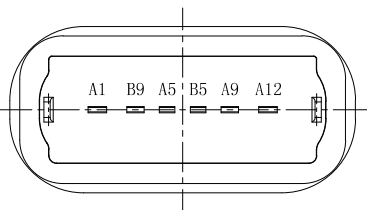
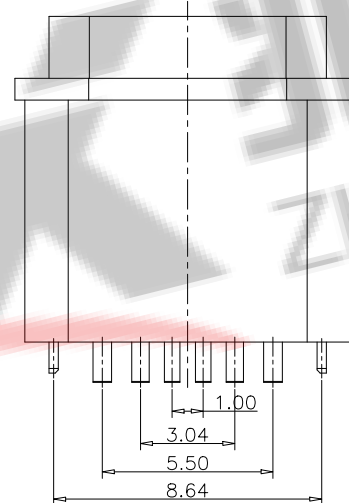
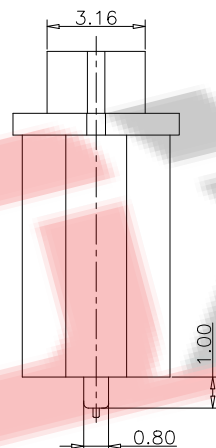
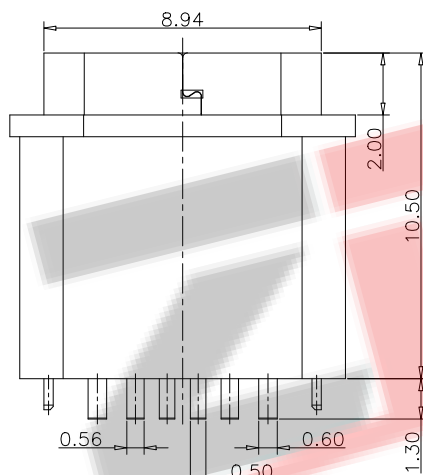


TABLE:			
NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/Au/NI PLATED
3	1MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	2MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

备注 (NOTE):

1. 电气特性:

1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.

1.3. 额定电压: 5V.

1.4. 耐电电压: 100VAC.

1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .

2. 机械性能:

3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg

3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg

3.3. 插拔次数: 10000次.

4. 可焊性: 温度210-230℃, 时间10秒.

5. 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称
产品类别
A-USB A-母座
B-USB B-公头
C-USB C-公头
M-MICRO
N-MINI
产品上板形态
L-立式
M-卧式
S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水系列产品
X=上板类型
PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准
包装方式
1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.:ZDX-CFLDF062AL05		
TYPE C 6P 防水母座立式插板H=10.5mm		TEL:0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2