


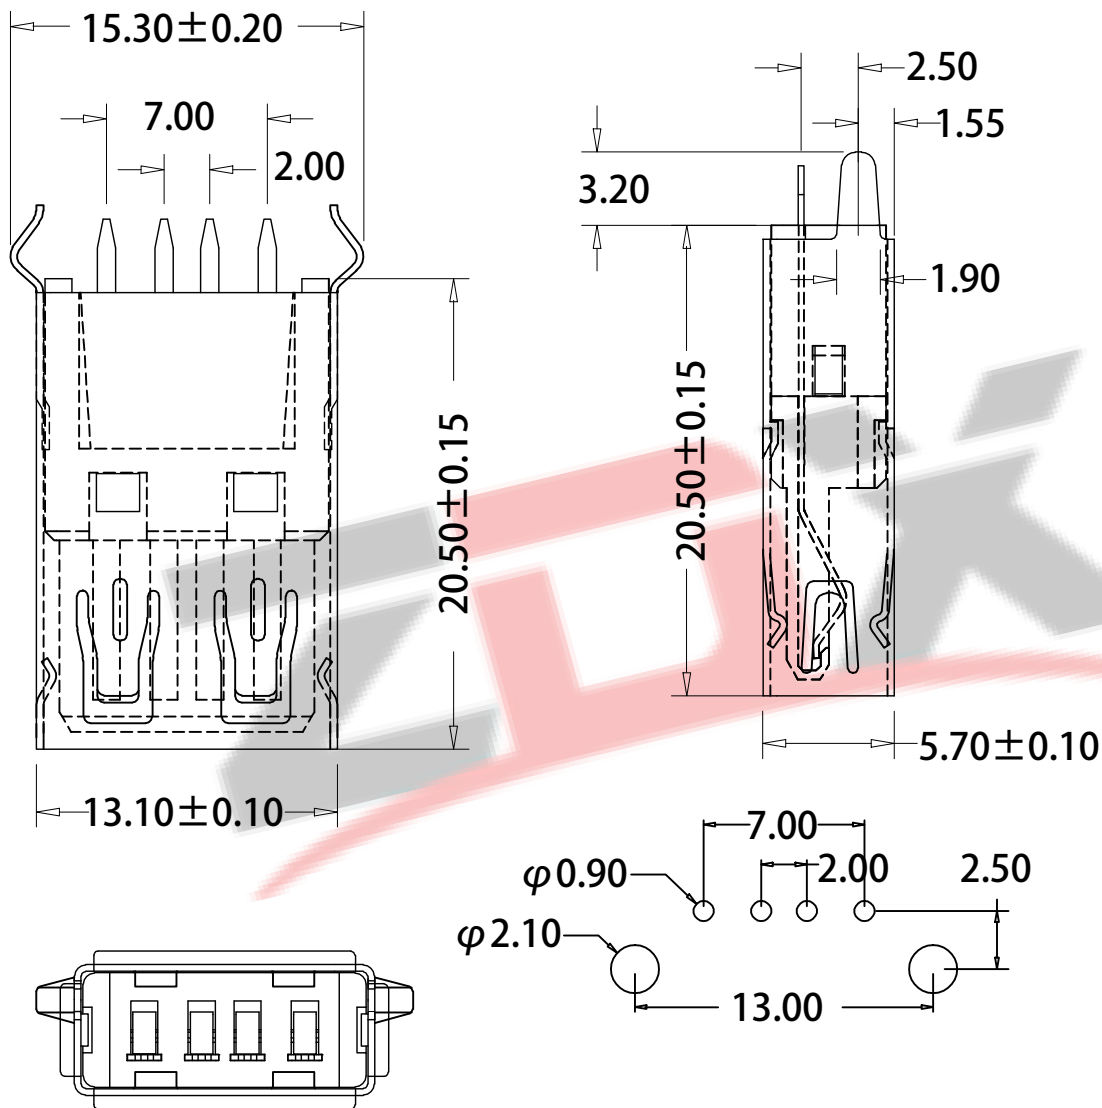

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: $300M\Omega$ MAX. INITIAL; $400M\Omega$ AX
8. 绝缘电阻: $10000M\Omega$ MIN
9. 工作温度: -40°C TO $+70^{\circ}\text{C}$

二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX		XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片	PIN 数	包装方式
A-USB A B-USB B C-USB C M-MICRO N-MINI		F-母座 M-公头 L-立式 M-卧式		D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型	06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:		PART NO.: ZDX-BFMD04US796		
AF 180度直插弯脚直边L20.5		TEL: 0755-29888153		
工程图		WEB: http://www.szzdjmj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2