

## 一、产品属性:

- 1.插入力 : 35N MAX
- 2.拔出力 : 10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流: 1.5A
- 4.额定电压: 30V
- 5.耐久性 : 3000CYCLES MIN
- 6.耐电压 : 500V AC MIN
- 7.接触阻抗: 300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
- 8.绝缘电阻: 10000MΩ MIN
- 9.工作温度: -40度 TO +70度

## 二、产品材质:

- 1.胶芯: PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子: 黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
- 3.外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

## 三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

## 料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

产品类别

A-USB A  
B-USB B  
C-USB C  
M-MICRO  
N-MINI

产品上板形态

L-立式  
M-卧式

S-贴片

D-插件

C-沉板

J-夹板

H-焊线

XF-防水产品

X=上板类型

PIN 数

06:6PIN

16:16PIN

24:24PIN

以此产品为准



包装方式

1. TRAY (吸塑盒)

2. TAPE (编带)

3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

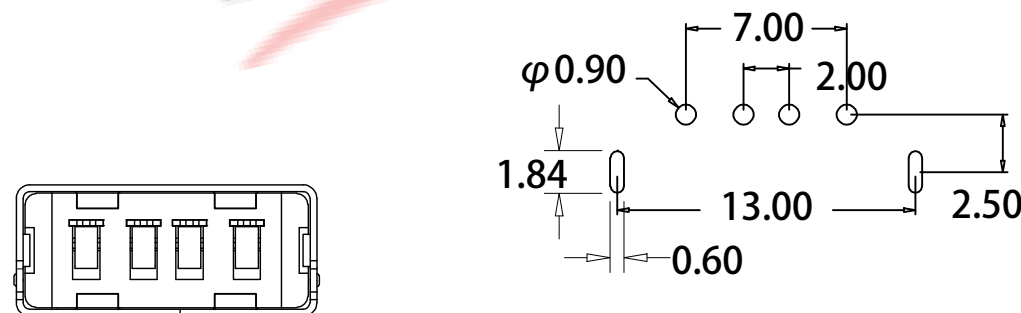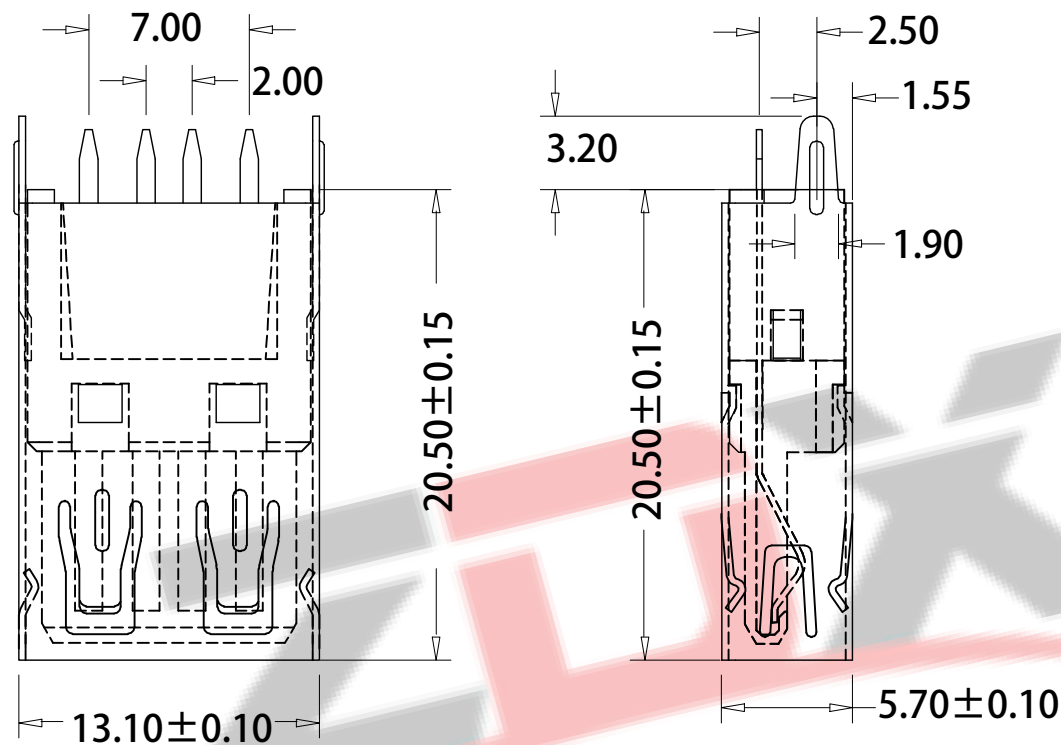

## RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF 180度直插直脚直边L20.5

PART NO.: **ZDX-BFMD04US798**

TEL: 0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2