


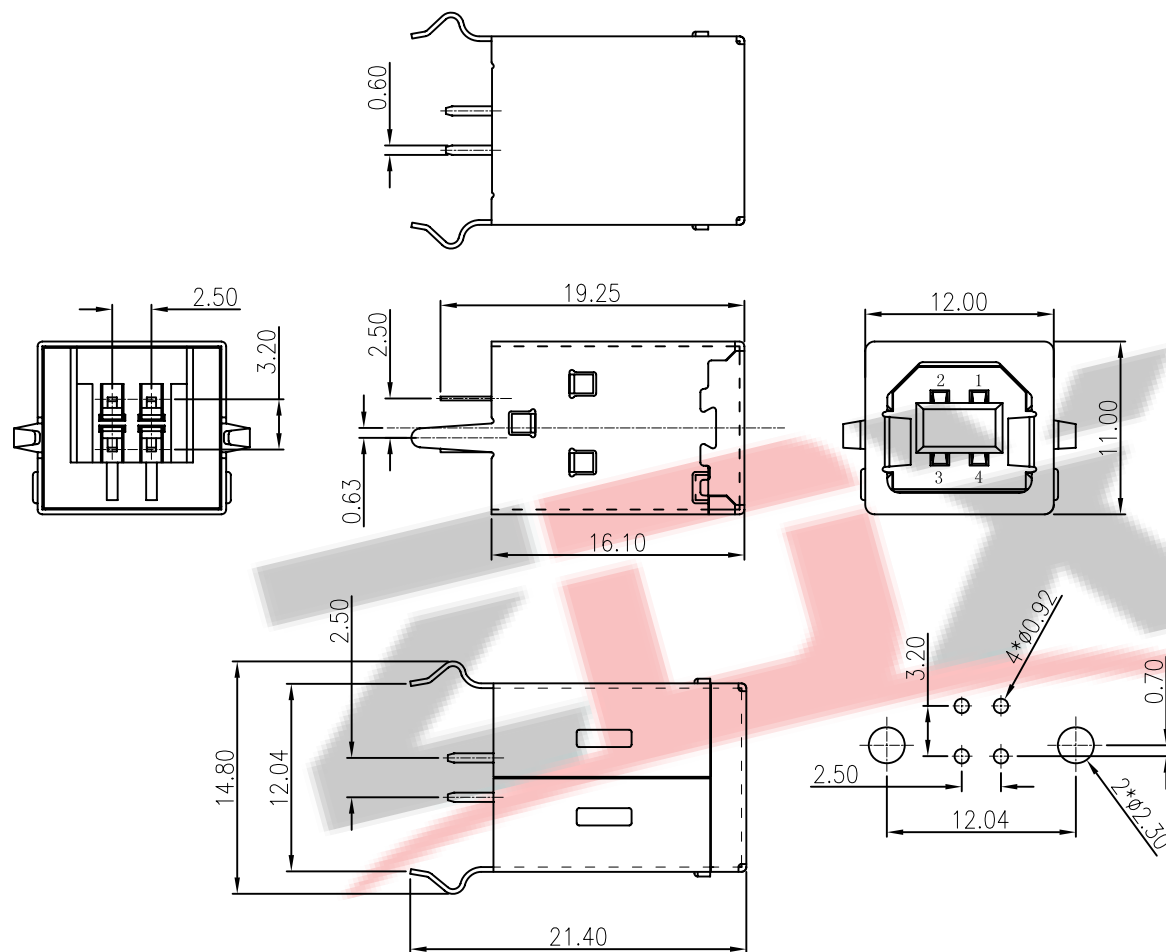

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

## 一、产品属性:

1. 插入力: 35N MAX
2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER
3. 额定电流: 1.5A
4. 额定电压: 30V
5. 耐久性: 3000CYCLES MIN
6. 耐电压: 500V AC MIN
7. 接触阻抗: 300MΩ MAX. INITIAL; 400MΩ AX
8. 绝缘电阻: 10000MΩ MIN
9. 工作温度: -40度 TO +70度

## 二、产品材质:

1. 胶芯: PBT/LCP UL94V-0
2. 端子: 黄铜C2680 H65, 镍底, 接触点镀金1U
3. 外壳: SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

## 三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

1. 插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
2. 插座的外形尺寸应符合附图的规定。

## 料号编码:

|         |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
|---------|---|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|------|---------|
| XXX     | - | XX     | XX                                                        | XX                                                 | X                                                     | X | XXXX |         |
| 产品类别    |   | 产品上板形态 | S-贴片<br>D-插件<br>C-沉板<br>J-夹板<br>H-焊线<br>XF-防水产品<br>X=上板类型 | PIN 数<br>06:6PIN<br>16:16PIN<br>24:24PIN<br>以此产品为准 | 包装方式<br>1. TRAY (吸塑盒)<br>2. TAPE (编带)<br>3. TAPE (袋装) |   |      | 产品识别流水码 |
| A-USB A |   | L-立式   |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| B-USB B |   | M-卧式   |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| C-USB C |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| M-MICRO |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| N-MINI  |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| F-母座    |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |
| M-公头    |   |        |                                                           |                                                    |                                                       |   |      |         |


**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

BF 180度插板弯脚

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: **ZDX-BFMD04US856**

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmjkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2