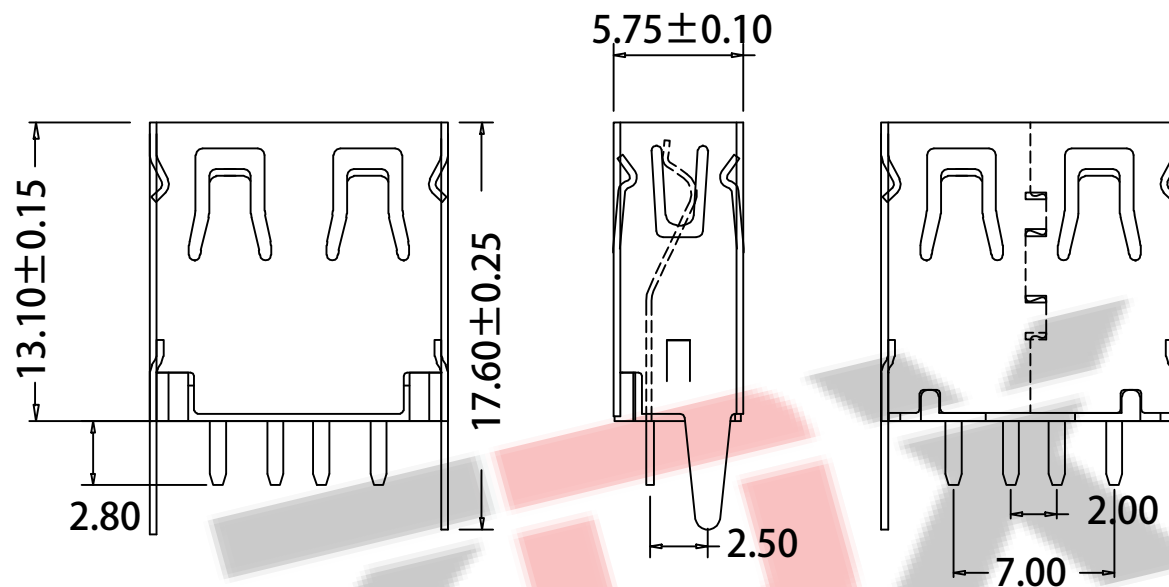


RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

一、产品属性:

- 1.插入力：35N MAX
- 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
- 3.额定电流：1.5A
- 4.额定电压：30V
- 5.耐久性：3000CYCLES MIN
- 6.耐电压：500V AC MIN
- 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
- 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
- 9.工作温度：-40度 TO +70度

二、产品材质:

- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
- 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底，接触点镀金1U
- 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN

三、适用与USB插座系列产品的生产和检验

- 1.插座外表面平整光洁，无损伤，裂纹或凹坑，金属件应无锈蚀。
- 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

XXX - XX		XX	XX	X	X	XXXX
产品类别		产品上板形态		S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水产品 X=上板类型	PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)
A-USBA B-USBB C-USBC M-MICRO N-MINI	F-母座 M-公头	L-立式 M-卧式				产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

AF180度直插直脚直边L13.1

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-BFMD04US754

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmjkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2