

RoHS Compliant

Halogen Free

TID认证62680

customer drawing

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导电C7025/C2680; 镍底50U" MIN,

接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS201/SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301;

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3A/5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)

50mΩ MAX (测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体拔出力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力: 6-20N (耐久后)

2.7 耐久: 10000次

2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡,

融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;

3.0 盐雾测试: 24H MIN

3.1 工作温度: -30℃ ~ +85℃

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称

产品类别

A-USB A F-母座
B-USB B M-公头
C-USB C
M-MICRO
N-MINI产品上板形态
L-立式
M-卧式S-贴片
D-插件
C-沉板
J-夹板
H-焊线
XF-防水系列产品
X=上板类型PIN 数
06:6PIN
16:16PIN
24:24PIN
以此产品为准

包装方式

1. TRAY (吸塑盒)
2. TAPE (编带)
3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

Product Edge

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd


TITLE:

TYPE-C 16P板上四脚插板

L=7.35MM 外壳带弹

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.: ZDX-CFMS162YS05

TEL: 0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4


SHEET:

1/2


RoHS Compliant

Halogen Free

customer drawing

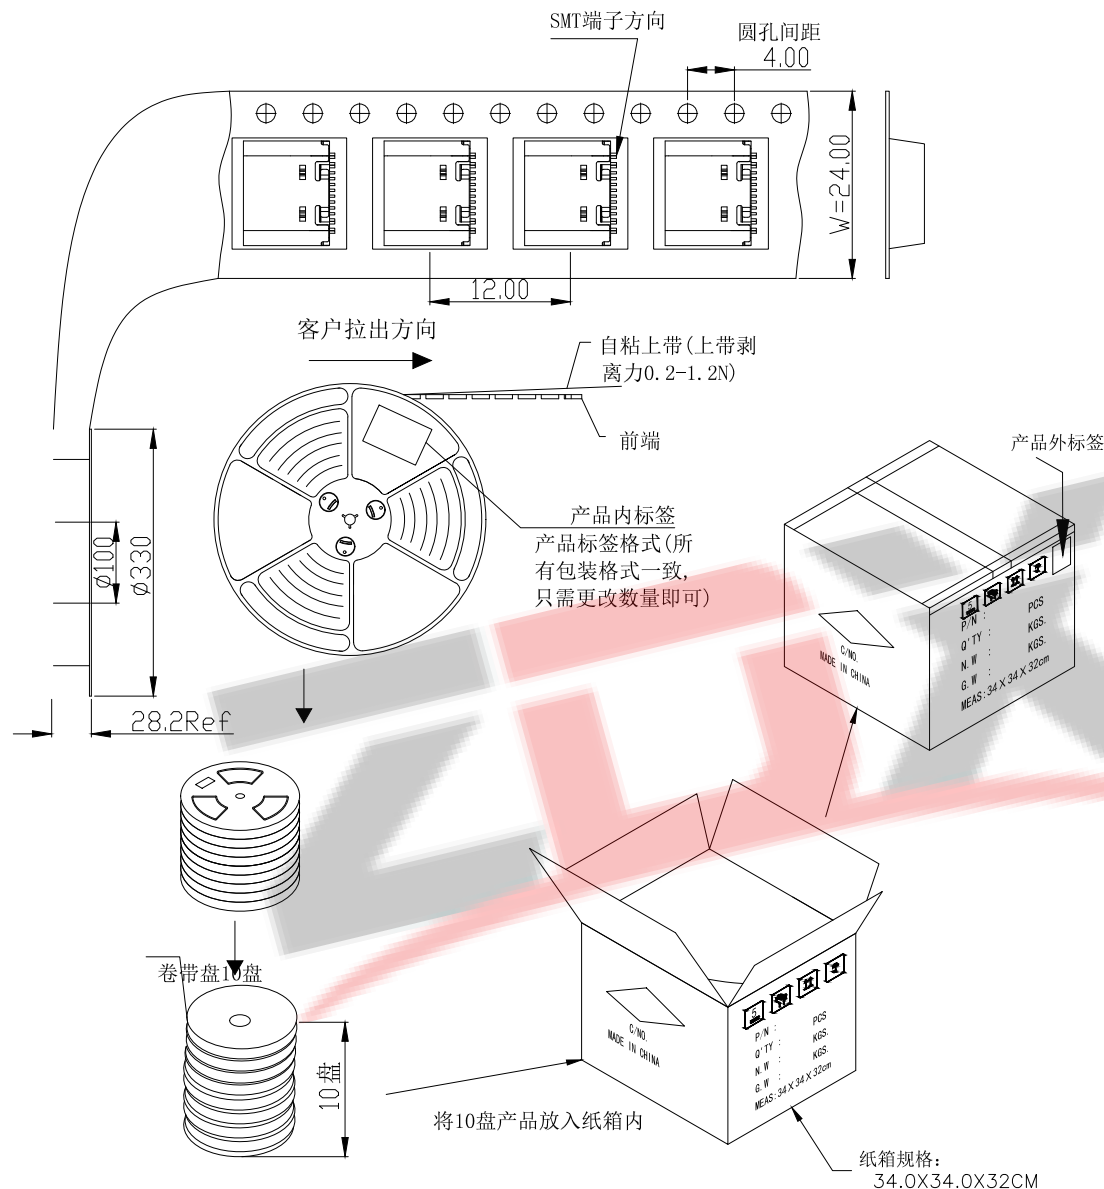


包装示意图:

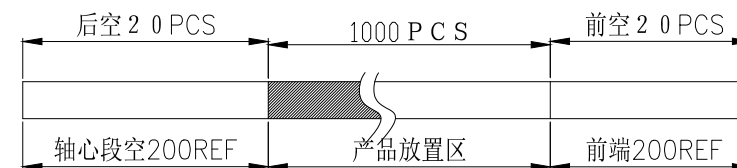

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装 (每卷包1000PCS), 卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS 标签装入纸箱内; 每箱装10 盘
3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未装之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力0.2-1.2N.;

料号编码:

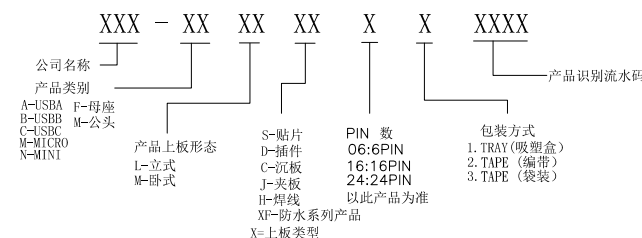

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C 16P板上四脚插板 L=7.35MM 外壳带弹 工程图	PART NO.:ZDX-CFMS162YS05			
	TEL:0755-29888153			
	WEB: http://www.szzdjmkj.com/			
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/2