
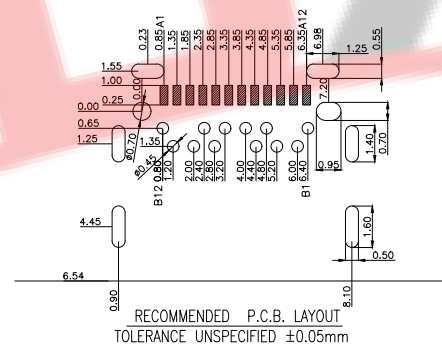
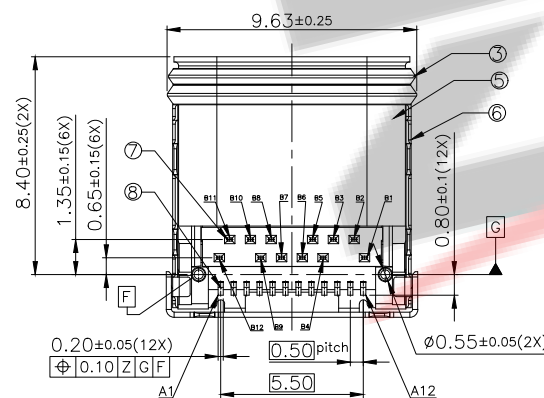
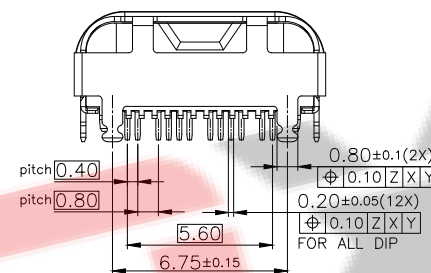
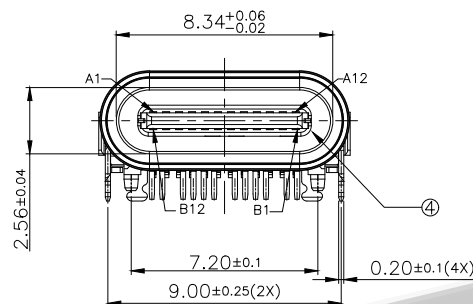
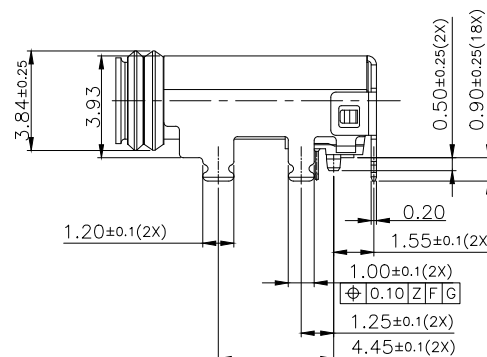





PIN 定义:

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTxp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 5A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -40 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. Water Resistance: IPX7

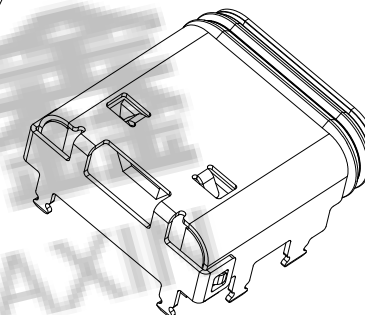

料号编码:

XXX	- XX	XX	XX	X	X	XXXX
公司名称	产品类别	产品上板形态	S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 X=上板类型	PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准	包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)	产品识别流水码



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C/F 24PIN防水母座钱前插后贴L=10.05MM
带EMC IPX7级防水

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CFMSF2420069

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmj.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:


A4

SHEET:

1/2

NO.	零件名称	数量	材质	颜色/电镀
⑧	SMT 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀: 打锡底50u"min, 接触区镀银80u"min, 接触区镀金 1u"min, 接触区非接触面1u"min. 焊脚镀Sn50~150u"
⑦	DIP 端子	12	C7025-H T=0.12mm	电镀: 打锡底50u"min, 接触区镀银80u"min, 接触区镀金 1u"min, 接触区非接触面1u"min. 焊脚镀Sn50~150u"
⑥	外壳	1	SUS304-H T=0.20mm	整体电镀可焊银50u" MIN
⑤	内壳	1	SUS316L T=0.20mm	清洗
④	EMC	1	SUS316L T=0.12mm	清洗
③	防水圈	1	硅橡胶 硬度50	黑色
②	塑胶主体	1	NYLON PA9T	黑色
①	中钢片	1	SUS301-EH T=0.15mm	清洗

产品收料示意图




产品放置方向

留空10PCS

实装产品500PCS

留空15PCS

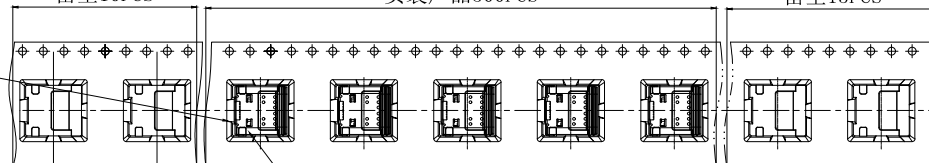

产品摆放方向

绕盘方向


上带剥离角度
165°~180°

将10盘产品放入纸箱内

出料方向

透明环保防静电载带

产品外标签




纸箱规格

34.5X34.5X30.5CM

技术要求:

1. 上圆孔十个孔距累计允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$;
2. 带长250mm内容许弯曲度1mm;
3. 材料: 透明PS, $T=0.50 \pm 0.05\text{mm}$;
4. 卷轮为塑胶卷轮: 外径 $\phi 330\text{mm}$ +轴径 $\phi 100\text{mm}$
5. 环保: 材料需符合ROHS+无卤要求,
6. 单卷可装粒数: 500pcs+前留空15pcs, 后留空10pcs, 真空包装。
7. 每卷由供应商搭配卷盘包装一并供货。
8. 载带需参考产品出料方向绕盘, 避免我司重复倒盘。
9. 产品放置载带中不可有严重晃动, 不可对产品产生变形等其他不良。
10. 标*尺寸为关键配合尺寸。
11. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内;
每箱装10盘, 总数5000PCS

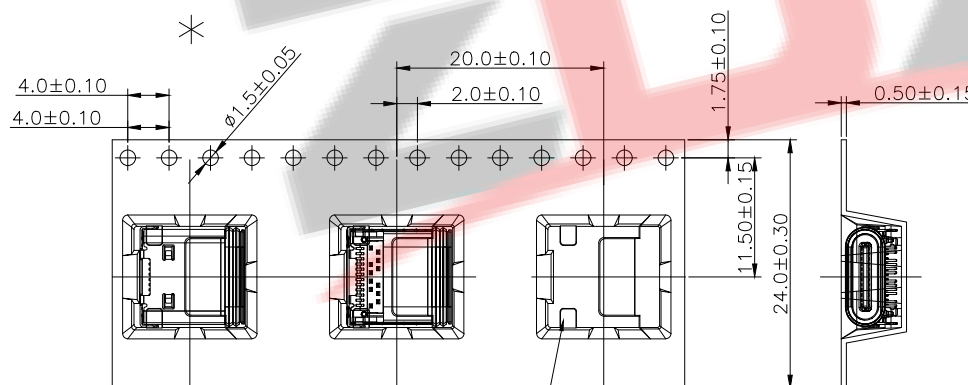

凸台不可缺失, 变形

载带尺寸



深圳市兆达鑫科技有限公司

Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

Type-C24Pin母座 IPX7防水 载带包装


PART NO.:ZDX-CFMSF2420069

TEL:0755-29888153

工程图

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

2/2