

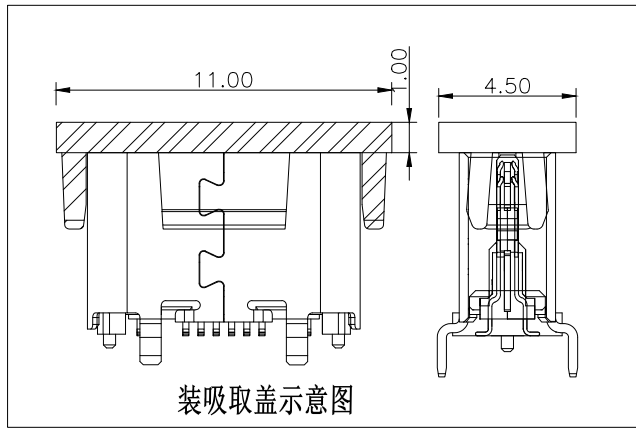

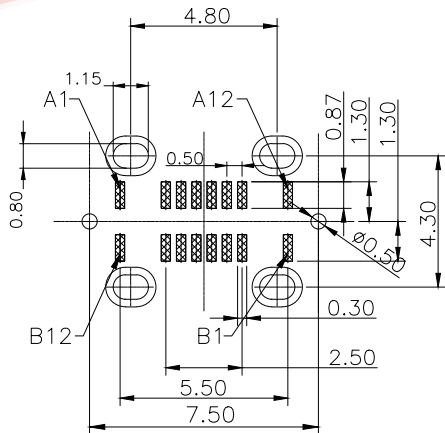
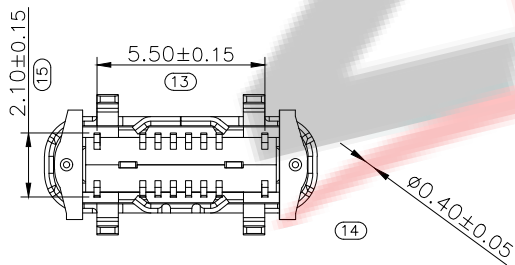


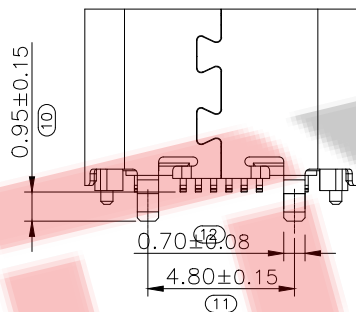

装吸取盖示意图

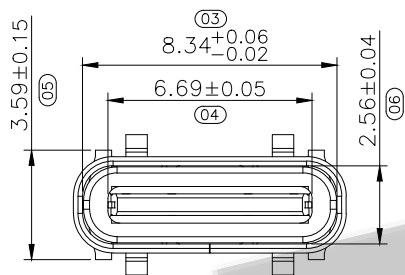

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

备注:

1.材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导电C7025, T=0.15mm; 镍底50U" MIN,
接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301, T=0.15mm;

2.主要特性:

2.1额定电流: 5A

2.2接触阻抗: 40mΩE MAX(初值)
50mΩ MAX(测试后)

2.3绝缘阻抗: 100MΩE MIN

2.4耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)

2.7耐久: 10000次

2.8耐高温: SMT回流焊 (峰值260°±5°), 塑胶不能有起泡,
融胶等不良,变色, 翘曲变形在公差范围以内;

2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;

3.0盐雾测试: 48H MIN

3.1工作温度: -30℃~+85℃

料号编码:

XXX	-	XX	XX	X	X	XXXX	
公司名称							产品识别流水码
产品类别							
A-USBA F-母座							
B-USBB M-公头							
C-USBC							
M-MICRO							
N-MINI							
产品上板形态							
L-立式							
M-卧式							
S-贴片							
D-插件							
C-沉板							
J-夹板							
H-焊线							
以此产品为准							
XF-防水系列产品							
X=上板类型							
PIN 数							
06:6PIN							
16:16PIN							
24:24PIN							
包装方式							
1. TRAY (吸塑盒)							
2. TAPE (编带)							
3. TAPE (袋装)							



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE C 16P立贴6.0母座(脚长0.95)

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/2

PART NO.:ZDX-CFLS162YS22

TEL:0755-29888153

WEB: <http://www.szzdjmkj.com/>

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME