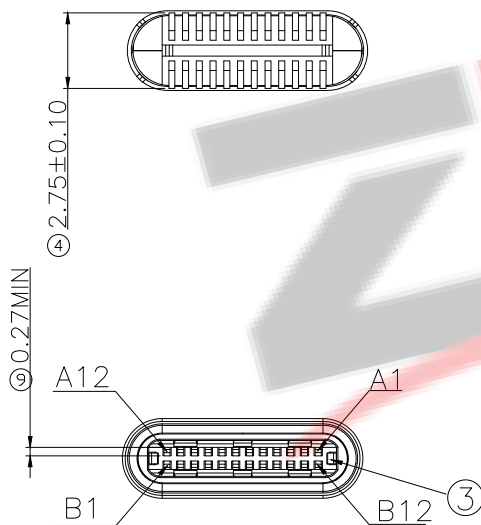
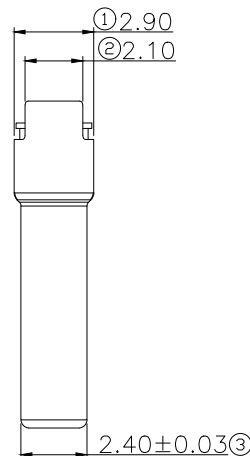
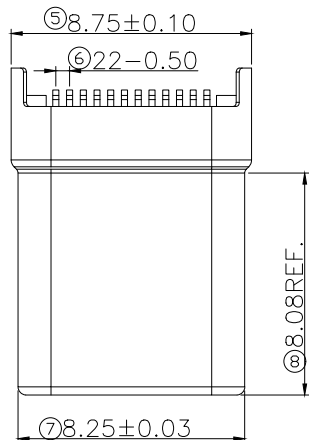


RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT  
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

|    |      |                |       |                       |
|----|------|----------------|-------|-----------------------|
| 6  | EMI片 | SUS301         | —     | —                     |
| 5  | 塑胶护套 | LCP            | 黑色/白色 | 防火等级UL 94V-0          |
| 4  | 塑胶主体 | LCP            | 黑色    | 防火等级UL 94V-0          |
| 3  | 卡勾   | 不锈钢SUS301 1/2H | —     | 电镀半镍80U               |
| 2  | 端子   | 高导电 (C7025)    | —     | 电镀镍底80U<br>电镀金 3U     |
| 1  | 外壳   | 不锈钢SUS316      | —     | 电镀镍砂氨基磺酸镍80U<br>盐雾48H |
| 序号 | 产品组成 | 材质             | 颜色    | 备注                    |

### 备注:

#### 1. 电气性能:

1.1 额定电流: 5A

1.2 接触阻抗: 40m MAX

1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC

1.4 耐压: 200V AC

#### 2. 机械特性

2.1 插入力: 5-20N

2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N

2.3 插拔寿命: 10000次


#### 3. 物理特性

3.1 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C

3.2 工作温度: -40 DEG C to +85摄氏度

4. ④ 重点管控尺寸

5., 符合ROHS&HF 环保标准

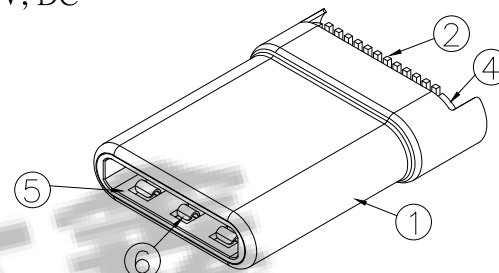

### 料号编码:

|               |   |    |    |    |   |   |         |  |
|---------------|---|----|----|----|---|---|---------|--|
| XXX           | - | XX | XX | XX | X | X | XXXX    |  |
| 公司名称          |   |    |    |    |   |   | 产品识别流水码 |  |
| 产品类别          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| A-USB A       |   |    |    |    |   |   |         |  |
| B-USB B       |   |    |    |    |   |   |         |  |
| C-USB C       |   |    |    |    |   |   |         |  |
| M-MICRO       |   |    |    |    |   |   |         |  |
| N-MINI        |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 产品上板形态        |   |    |    |    |   |   |         |  |
| L-立式          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| M-卧式          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| S-贴片          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| D-插件          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| C-沉板          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| J-夹板          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| H-焊线          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| XF-防水系列产品     |   |    |    |    |   |   |         |  |
| X=上板类型        |   |    |    |    |   |   |         |  |
| PIN 数         |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 06:6PIN       |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 16:16PIN      |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 24:24PIN      |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 以此产品为准        |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 包装方式          |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 1. TRAY (吸塑盒) |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 2. TAPE (编带)  |   |    |    |    |   |   |         |  |
| 3. TAPE (袋装)  |   |    |    |    |   |   |         |  |



深圳市兆达鑫科技有限公司


Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE:

TYPE-C 24PIN立式贴片公头 高H=11.0MM 拉伸壳

工程图

THIRD ANGLE PROJECTION



UNIT:

mm

PART NO.:ZDX-CMLS2420077

TEL:0755-29888153

WEB: <https://szzhaodaxin.com/>

SCALE:

1:1

SIZE:

A4

SHEET:

1/1