

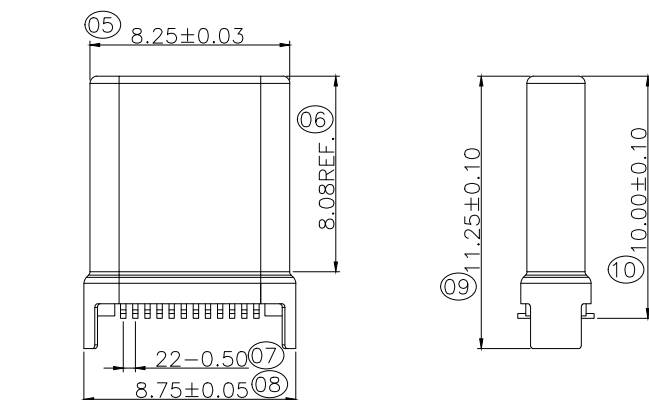
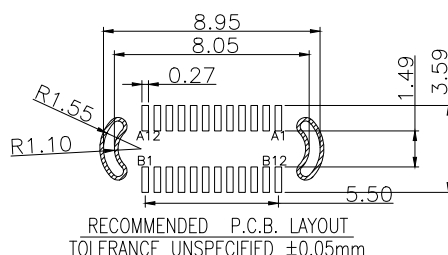
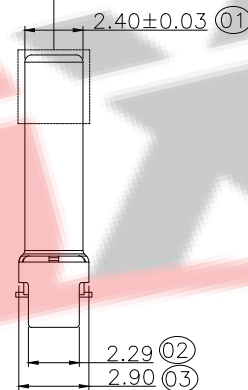


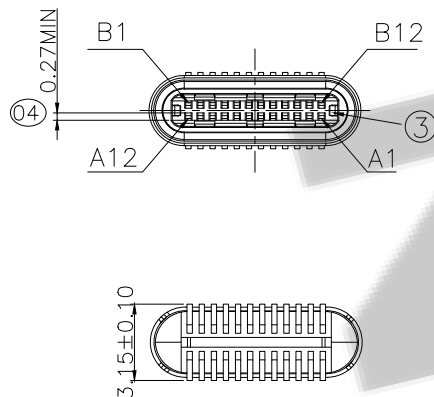

透视图



备注:

1. 电气性能:
 - 1.1 额定电流: 5A
 - 1.2 接触阻抗: 40m MAX
 - 1.3 绝缘阻抗: 100M, MIN, 250V, DC
 - 1.4 耐压: 200V AC
2. 机械特性:
 - 2.1 插入力: 5-20N
 - 2.2 拔出力: 1-1000次 8-20N
 - 2.3 插拔寿命: 10000次
3. 物理特性:
 - 3.1 回流焊: 温度 260 +/- 5 °C
 - 3.2 工作温度: -40 DEG C to +85摄氏度
4. ①② 重点管控尺寸
5. 符合ROHS&HF 环保标准

料号编码:

XXX - XX XX XX X X XXXX

公司名称 产品类别 产品上板形态 S-贴片 D-插件 C-沉板 J-夹板 H-焊线 XF-防水系列产品 X=上板类型

PIN 数 06:6PIN 16:16PIN 24:24PIN 以此产品为准

包装方式 1. TRAY (吸塑盒) 2. TAPE (编带) 3. TAPE (袋装)

产品识别流水码

6	EMI片	SUS301	—	—
5	塑胶护套	LCP	黑色/白色	防火等级UL 94V-0
4	塑胶主体	LCP	黑色	防火等级UL 94V-0
3	卡勾	不锈钢SUS301 1/2H	—	电镀半镍锡80U"
2	端子	高导电 (C7025)	—	电镀镍底80U" 电镀金 3U"
1	外壳	不锈钢SUS316	—	电镀喷砂氨基磺酸镍80U" 盐雾48H
序号	产品组成	材质	颜色	备注

ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: TYPE-C 24PIN直贴公头H10.0MM 拉伸外壳 工程图		PART NO.:ZDX-CMLS2420078		
		TEL:0755-29888153		
		WEB: https://szzhaodaxin.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION 	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/1