RoHS Compliant | Halogen Free

customer drawing

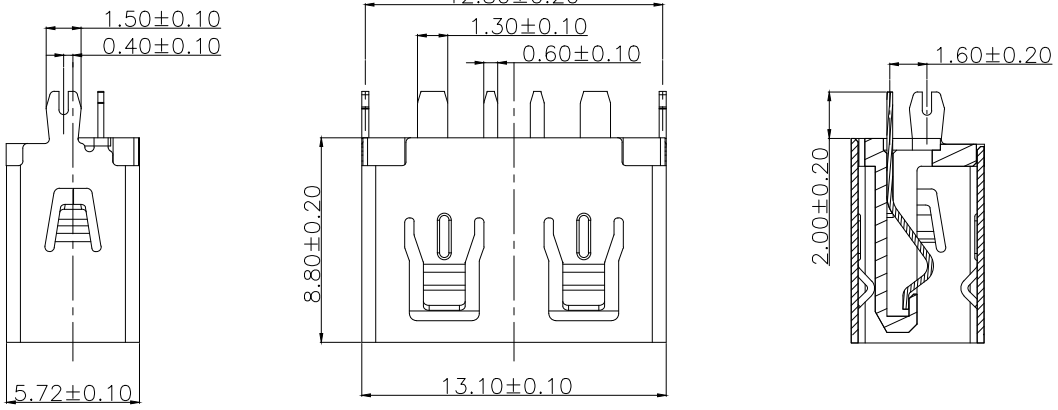

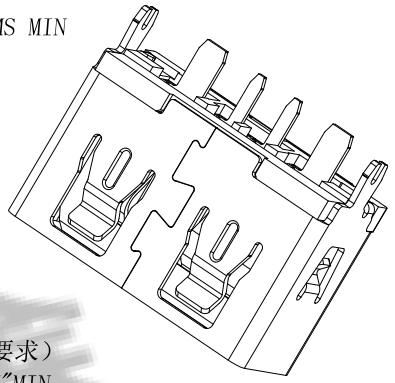

特性：

一、电气性能：E1CTRICAL
1. 额定电流：5.0A Max
2. 接触阻抗：30 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压：500V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗：100V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能：
1. 插入力：35N MAX
2. 拔出力：10N MIN
3. 使用寿命：3000次

三、材料：MATERIAL
1. 塑胶：PBT 黑色
2. 端子：黄铜 T=0.25MM
3. 外壳：铁壳 T=0.30MM

四、电镀:FINISH
1. 端子：接触点镀金 （根据据客户要求）
PIN脚焊接区域镀亮锡100U"MIN.
2. 外壳：镀镍80U"MIN（盐雾24H）

五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、工作温度：-55° C~+85° C

七、盐雾测试：
通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

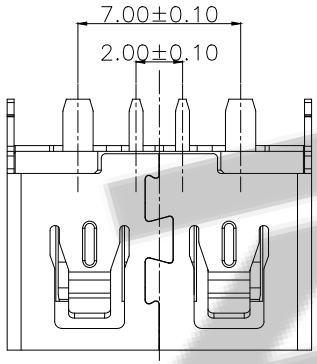

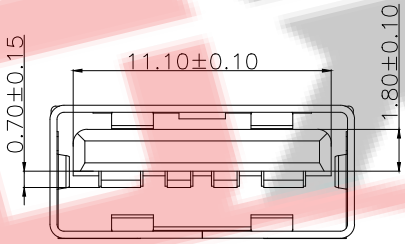

料号编码：

XXX - XX XX XX X X XXXX

- XXX：公司名称
- XX：产品类别
  - A-USBA　F-母座
  - B-USBB　M-公头
  - C-USBC
  - M-MICRO
  - N-MINI
- XX：产品上板形态
  - L-立式
  - M-卧式
- XX：
  - S-贴片
  - D-插件
  - C-沉板
  - J-夹板
  - H-焊线
  - XF-防水系列产品
  - X=上板类型
- X：PIN 数
  - 06:6PIN
  - 16:16PIN
  - 24:24PIN
  - 以此产品为准
- X：包装方式
  - 1. TRAY(吸塑盒)
  - 2. TAPE (编带)
  - 3. TAPE (袋装)
- XXXX：产品识别流水码



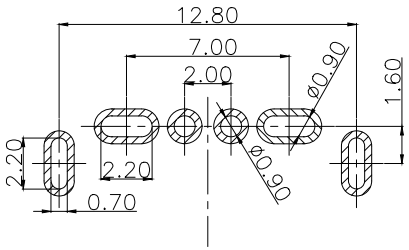

P.C.B LAYOUT

深圳市兆达鑫科技有限公司
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: USB AF 180度直插 L=8.8 无边铁壳 大电流 工程图		PART NO.:ZDX-AFLD041JC01		
		TEL:0755-29888153		
		WEB: http://www.szzdjmkj.com/		
THIRD ANGLE PROJECTION	UNIT:	SCALE:	SIZE:	SHEET:
	mm	1:1	A4	1/1