


RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

- 一、产品属性:
- 1.插入力：35N MAX
  - 2.拔出力：10N MIN.INITIAL 8-20N AFTER
  - 3.额定电流：1.5A
  - 4.额定电压：30V
  - 5.耐久性：3000CYCLES MIN
  - 6.耐电压：500V AC MIN
  - 7.接触阻抗：300MΩ MAX.INITIAL; 400MΩ AX
  - 8.绝缘电阻：10000MΩ MIN
  - 9.工作温度：-40度 TO +70度

- 二、产品材质:
- 1.胶芯：PBT/LCP UL94V-0
  - 2.端子：黄铜C2680 H65,镍底, 接触点镀金1U
  - 3.外壳：SPCC/C2680 全区域镀镍80 U MIN
- 三、适用与USB插座系列产品的生产和检验
- 1.插座外表面平整光洁, 无损伤, 裂纹或凹坑, 金属件应无锈蚀。
  - 2.插座的外形尺寸应符合附图的规定。

料号编码:

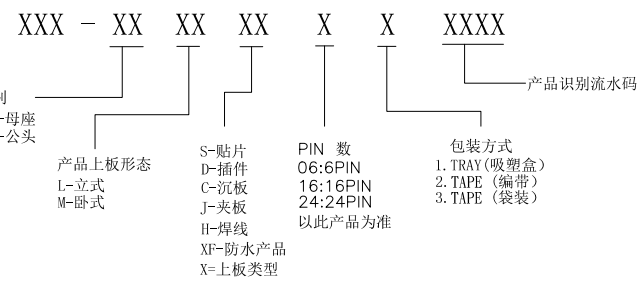

**ZDX** 深圳市兆达鑫科技有限公司  
Shenzhen zhaodaxin Technology Co., Ltd

TITLE: <b>10.0短体180度立式直插卷边</b>		PART NO.: <b>ZDX-BFMD04US681</b>		
工程图		TEL: 0755-29888153		
THIRD ANGLE PROJECTION		WEB: <a href="http://www.szzdjmkj.com/">http://www.szzdjmkj.com/</a>		
	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SIZE: A4	SHEET: 1/2